



# A0401 照明プラン

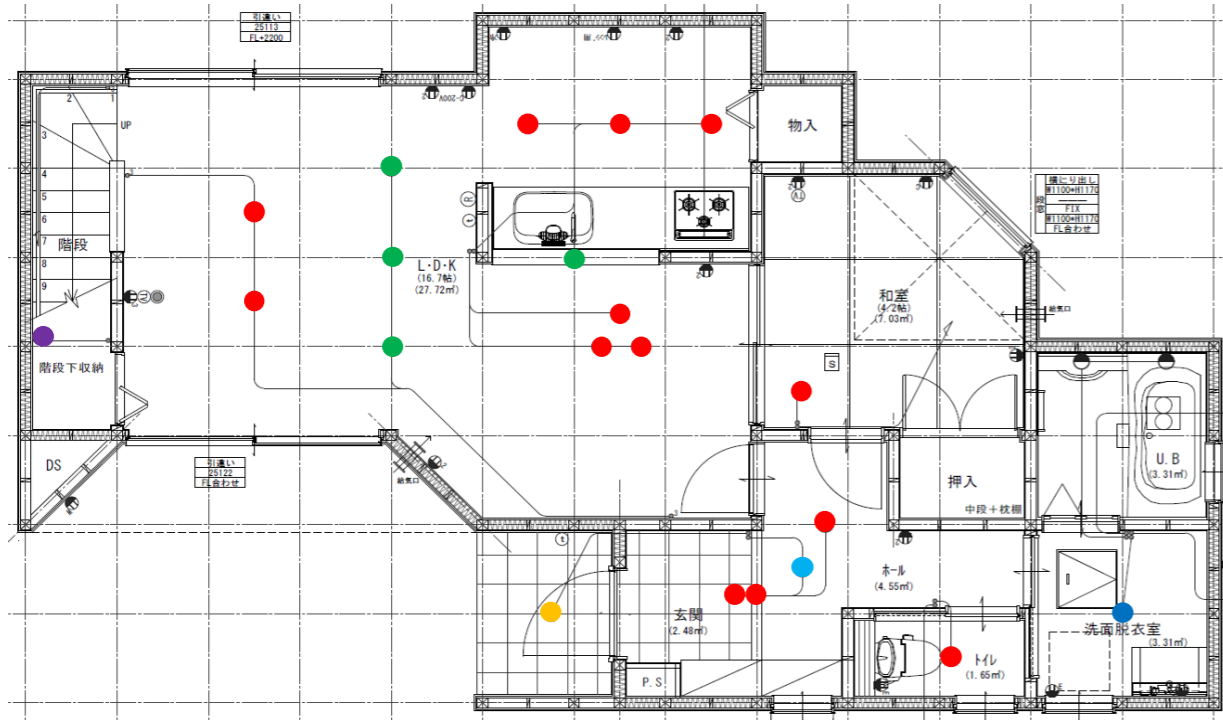

1F

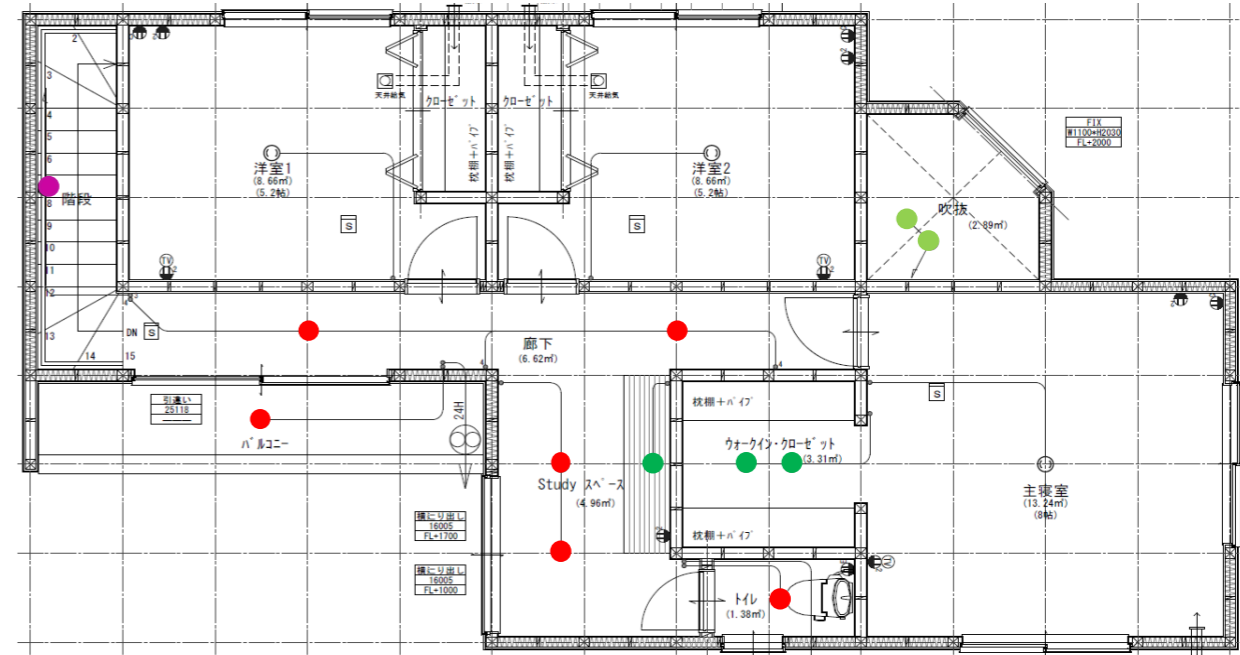

2F

● × 1

高気密Se形  
人感センサー

非調光 連動マルチタイプ

電球色 2700K-Ra83

**DDL-4496YW**  
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7w

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当  
アルミダイカスト 白塗装  
アクリル 乳白(マット)  
径φ111 埋込穴φ100 埋込深90mm 0.5kg  
14VA

点灯照度調節機能付(15-45lx切)  
点灯保持時間(1分)  
拡散パネル付 AC100V  
送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで  
LED調光タイプ不可  
光源寿命50,000時間  
取付可能天井厚5~25mm  
調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 19

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-5102YW**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当  
アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット)  
径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
9VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
拡散パネル付 AC100V  
光源寿命60,000時間  
取付可能天井厚5~25mm  
調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 7

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電球色 3500K-Ra83

**DDL-5102AW**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 470lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当  
アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット)  
径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
9VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
拡散パネル付 AC100V  
光源寿命60,000時間  
取付可能天井厚5~25mm  
調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 1

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電球色 3500K-Ra83

**DDL-5103AW**  
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 590lm 消費電力 6.6w

LED LED 6.6W 白熱灯80W相当  
アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット)  
径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
12VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
拡散パネル付 AC100V  
光源寿命60,000時間  
取付可能天井厚5~25mm  
調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 2

COBタイプ  
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-5104YW**  
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6w

LED LED 7.6W 白熱灯100W相当  
アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット)  
径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
14VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
拡散パネル付 AC100V  
光源寿命60,000時間  
取付可能天井厚5~25mm  
調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 1

DBK-37777

非調光

電球色 2700K-Ra82

**DBK-37777**  
¥11,500(税抜) (ランプ付)

定格光束 250lm 消費電力 4.7w

LED電球 4.7W(E17) 白熱灯60W相当  
鋼板 白塗装  
径φ110 出125mm 0.6kg 7VA  
上下面開放 AC100V  
光源寿命40,000時間

調光器併用不可

● × 1

DBK-37403

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DBK-37403**  
¥12,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 300lm 消費電力 6.1w

LED LED 6.1W 白熱灯60W相当  
アルミダイカスト 白塗装  
アクリル 乳白(マット)  
径φ111 埋込穴φ100 埋込深64mm 0.3kg  
11VA

傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
AC100V 光源寿命40,000時間  
埋込必要深75mm  
取付可能天井厚5~25mm  
フローリング工法:マット敷工法使用可能  
調光器併用不可

※点滅には壁スイッチをご使用ください。

● × 1

DP-34499E

ON/OFFタイプ

埋込人感センサースイッチ

**DP-34499E**  
¥10,500(税抜)

白熱灯300Wまで  
径φ100 埋込穴φ75 埋込深50 高11mm 0.2kg  
接続可能容量 LED240VAまで  
電球型蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで  
蛍光灯 インバータタイプ32Wまで  
調光タイプ100Wまで(威力)  
白熱灯照度調節機能付(15-45lx切)  
点灯保持時間調節機能付  
(10秒・1分・3分・10分)  
取付可能天井厚1~35mm  
フローリング工法:マット敷工法使用可能  
調光器併用不可  
シーンコントローラーは使用できません