



A0501 照明プラン

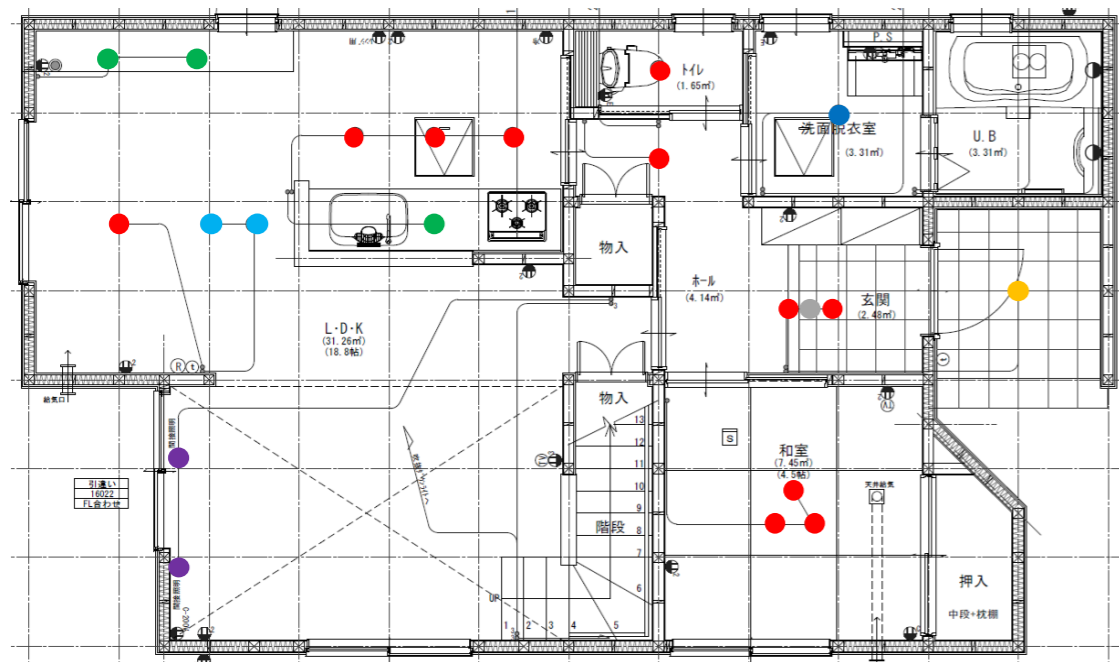

1F

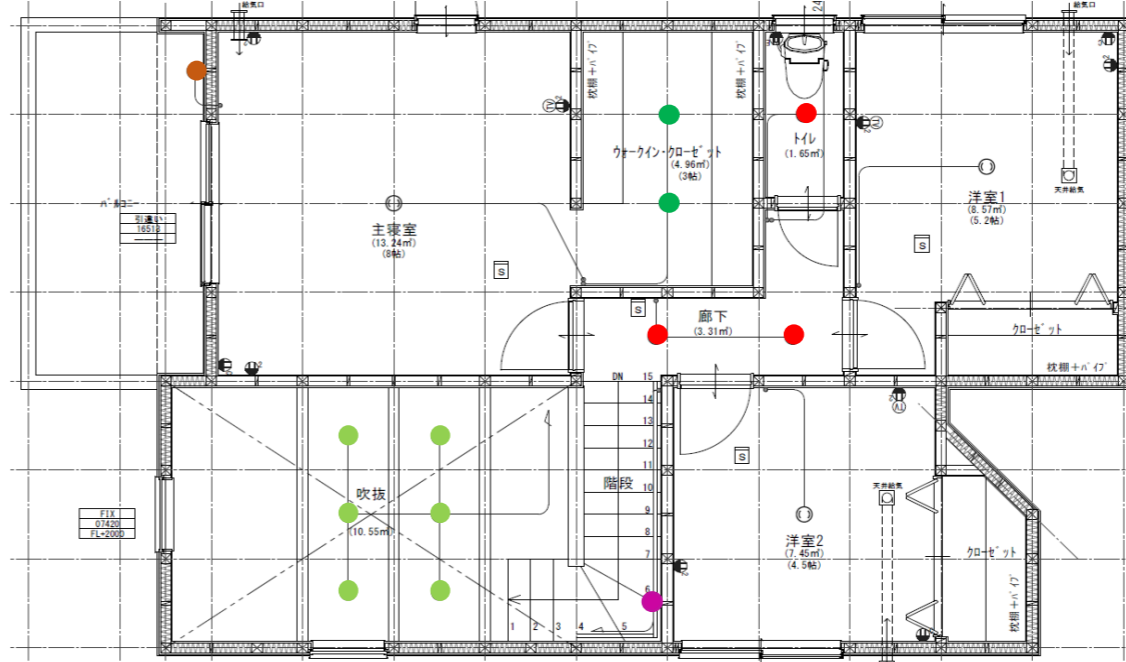

2F



● ×1
DP-34499E
 ¥10,500(税抜)
 ●プラスチック 白 防雨形
 ●径φ100 埋込穴φ75 埋込深50 高11mm 0.2kg
 ■接続可能容量 LED240VAまで
 ■電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで
 ■蛍光灯 インバータタイプ32Wまで
 ■鎮流タイプ100Wまで(低力)
 ■白熱灯300Wまで
 ■点灯照度調節機能付(15-45lx切)
 ■点灯保持時間調節機能付
 ■点灯ON/OFFタイマー付(10分・30分・0分)
 ■取付可能天井厚1~35mm
 ■フローリング工法・マット敷工法使用可能
 ■調光器併用不可
 ■シーンコントローラーは使用できません



● ×1
DWP-40038Y
 ¥7,300(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 2700K-Ra83 防雨・防湿形
 ■天井付・壁付兼用 カバーネジ込式
 ■定格光束 420lm 消費電力 6.5W
 ■LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白
 ■径φ110 出55mm 0.4kg ●11VA
 ■AC100V ●光源寿命40,000時間
 ■調光器併用不可

● ×1
DDL-4496YW
 ¥16,800(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 2700K-Ra83
 ■定格光束 420lm 消費電力 7.7W
 ■LED LED 7.7W 白熱灯60W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ■径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
 ■9VA
 ■点灯照度調節機能付(15-45lx切)
 ■点灯保持時間(1分)
 ■拡散パネル付 ●AC100V
 ■送付点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
 ■LED非調光タイプ不可
 ■調光器併用不可
 ■防雨形 温度保護機能付

● ×14
DDL-5102YW
 ¥3,300(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 2700K-Ra83
 ■定格光束 440lm 消費電力 5.2W
 ■LED LED 5.2W 白熱灯60W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ■径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
 ■9VA
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 ■拡散パネル付 ●AC100V
 ■光源寿命60,000時間
 ■取付可能天井厚5~25mm
 ■調光器併用不可
 ■防雨形 温度保護機能付

● ×5
DDL-5102AW
 ¥3,300(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 3500K-Ra83
 ■定格光束 470lm 消費電力 5.2W
 ■LED LED 5.2W 白熱灯60W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ■径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
 ■9VA
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 ■拡散パネル付 ●AC100V
 ■光源寿命60,000時間
 ■取付可能天井厚5~25mm
 ■調光器併用不可
 ■防雨形 温度保護機能付

● ×1
DDL-5103AW
 ¥5,300(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 3500K-Ra83
 ■定格光束 590lm 消費電力 6.6W
 ■LED LED 6.6W 白熱灯80W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ■径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
 ■12VA
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 ■拡散パネル付 ●AC100V
 ■光源寿命60,000時間
 ■取付可能天井厚5~25mm
 ■調光器併用不可
 ■防雨形 温度保護機能付

● ×6
DDL-5104YW
 ¥5,500(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 2700K-Ra83
 ■定格光束 710lm 消費電力 7.6W
 ■LED LED 7.6W 白熱灯100W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 ■径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
 ■14VA
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
 ■拡散パネル付 ●AC100V
 ■光源寿命60,000時間
 ■取付可能天井厚5~25mm
 ■調光器併用不可
 ■防雨形 温度保護機能付

● ×1
DBK-3777
 ¥11,500(税抜) (ランプ付)
 ■電球色 2700K-Ra82
 ■定格光束 250lm 消費電力 4.7W
 ■LED電球 4.7W(E17)
 ■白熱灯60W相当
 ■鋼板 白塗装
 ■径φ110 出125mm 0.6kg ●7VA
 ■上下面開放 ●AC100V
 ■光源寿命40,000時間
 ■調光器併用不可

● ×2
DSY-4347YT
 ¥18,000(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 2700K-Ra83
 ■定格光束 1040lm 消費電力 18W
 ■LED LED 18W (電源内蔵)
 ■アルミ型材 シルバーアルマイト ●鋼板 シルバー塗装
 ■ポリカーボネート 乳白
 ■巾42 長1200 高54mm 0.6kg ●18VA
 ■器具可動90° ●AC100V ●連結最大60台まで
 ■光源寿命40,000時間
 ■調光器併用不可

● ×2
DPN-38239Y
 ¥17,800(税抜) (LED内蔵)
 ■電球色 2700K-Ra83
 ■定格光束 160lm 消費電力 4.5W
 ■LED LED 4.5W 白熱灯40W相当
 ■アルミダイカスト 白塗装 ●ガラス 透明(内面消し)
 ■径φ80 全長400~1200
 ■埋込穴φ85 埋込深56mm 1.3kg ●9VA
 ■吊钩古銅色可能 ●AC100V
 ■光源寿命40,000時間 埋込必要高67mm
 ■フローリング工法・マット敷工法
 ■使用可能(高気密対応)
 ■調光器併用不可
 ■e3.8コード