

x 3

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5113 YT

¥9,900(税抜) (LED内蔵)

定格光束 670lm 消費電力 7.6w

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

●アルミダイカスト 白塗装 ●白木 耐汚塗装
●アクリル 乳白(マット)

●径φ112 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.5kg ●14VA

■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

温度保護機能付

埋込穴 100
ベース 80

A

高気密Se形
人感センサー

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-4496 YW

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 520lm 消費電力 7.7w

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)

●径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg ●14VA

■点灯照度調節機能付(暗-明切)
■点灯保持時間(1分)

■拡散パネル付 ■AC100V

■窓の熱灯可能 LED調光タイプ60VAまで

LED非調光タイプ不可

■調光器併用不可

温度保護機能付

埋込穴 100
ベース 80

A

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5102 YW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)

●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ●9VA

■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

温度保護機能付

埋込穴 100
ベース 80

タイマー付リモコン・フルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40987

¥57,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 4800lm 消費電力 39.5w

LED LED 5.2W

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)

●径φ502 高138mm 4.2kg ●41VA

■フルレススイッチ付(上下点灯※-上点灯※-保安灯※)

■※消灯前の調色調光状態

■調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)

■調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)

■保安灯2段階調光 ■AC100V ■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

■シーンコントローラーは使用できません。

8~10畳 クイック取付式

リモコンで上下の光を切替え
上下点灯ボタン、上点灯ボタン、下点灯ボタン、
保安灯ボタンで簡単に切り替えられます。

上下点灯 下点灯



最大で12畳に対応。全灯
点灯で活動的なあかりを
演出。

読書灯など下点灯で手元
を見やすくします。

上下点灯 保安灯

2700Kの色温度と調光
の組み合わせでリラックス
タイムを演出。

間接照明による保安灯は
好みに応じて明るさ2段
階。まぶしさを感ぜさせな
いやさしいあかりは睡眠
の妨げになりません。

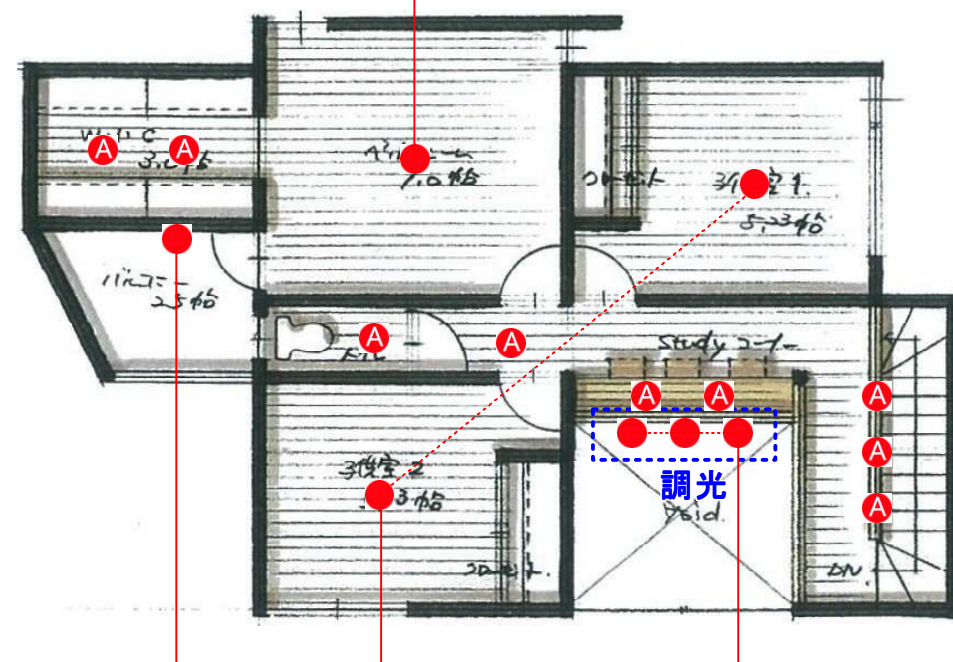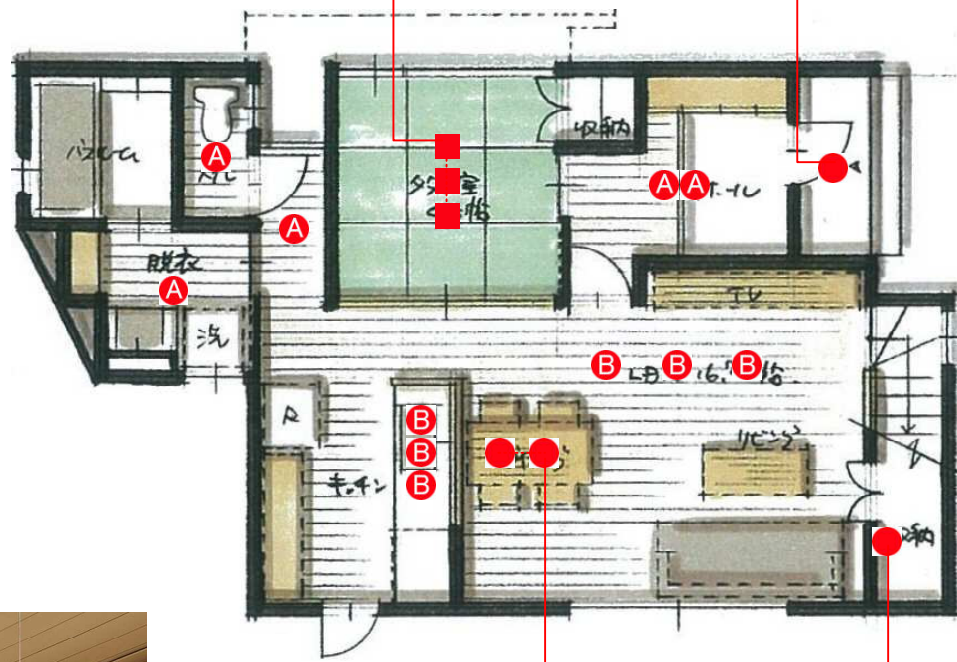

B

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5104 YW

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6w

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)

●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ●14VA

■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

温度保護機能付

埋込穴 100
ベース 80

x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DPN-40012 Y

¥24,800(税抜) (ランプ付)

定格光束 430lm 消費電力 4.2w

LED LED 4.2W (E17)
白熱灯60W相当

●ガラス 透明(内面一部消光)

●銅板 金色メッキ ●木製 スーパー

●径φ135 高さ270 全長700~1200mm 0.6kg ●7VA

■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■吊高可調節可能 ■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

温度保護機能付

非調光

電球色 2700K-Ra83

DBK-39359 Y

¥5,980(税抜) (LED内蔵)

定格光束 500lm 消費電力 6.5w

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

●アルミダイカスト 白塗装

●アクリル 乳白(マット)

●径φ85 高さ45mm 0.3kg ●11VA

■壁面取付可能 ■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

温度保護機能付

非調光

電球色 2700K-Ra83

DOL-4824 YS

¥12,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 300lm 消費電力 5.2w

LED LED 5.2W
タイルハロゲン50W相当

●樹脂 アルミ基盤 ●強化ガラス 透明

●径φ75 高さ105 出120mm 0.4kg ●9VA

■筒径内径30°外径90°回転360°

■AC100V ■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

温度保護機能付

タイマー付リモコン・フルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40507

¥19,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3699lm 消費電力 27.5w

LED LED 27.5W

●アルミダイカスト シルバーサテン塗装

●径φ510 高さ128mm 1.6kg ●29VA

■フルレススイッチ付(全灯※-点灯※-常夜灯)

■※消灯前の調色調光状態

■調色機能付(6500K~2700K) ■調光機能付(5%~100%)

■常夜灯6段階調光 ■AC100V ■光源寿命40,000時間

■別売 DP-40091 使用時傾斜天井使用可能(55°まで)

■調光器併用不可

■シーンコントローラーは使用できません。

~6畳 クイック取付式

調光

電球色 2700K-Ra83

DSL-5322 YW

¥14,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 700lm 消費電力 8.7w

LED LED 8.7W
白熱灯100W相当

●アルミ 白塗装 ●アルミダイカスト 白塗装

●ポリカーボネート 乳白(マット)

●径φ70 高さ135 出165mm 0.6kg ●15VA

■筒径外径のφ90°回転360° ■AC100V

■調光可能(1%~100%)

■調光器別売(DP-37154E-39672-5-40720)

■光源寿命40,000時間

天井付・壁付兼用

x 3

LED専用調光器 300VA用

DP-37154 E

¥13,000(税抜)

●プラスチック 白

●市70 高さ120 埋込穴51x71 埋込深30 出20mm 0.2kg

■LED専用

■容量300VA

■3路オフラインスイッチ付

■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

■AC100V

埋込穴 51x71