

A x 12



COBタイプ  
高気密SMD形

非調光

電圧色 2700K-Ra83

**DDL-5102 YW**  
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W  
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形  
温度保護機能付

調光器



LED専用調光器 300VA用

**DP-37154 E**  
¥13,000(税抜)

プラスチック 白

- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm
- LED専用
- 容量300VA
- 3段階フライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴 51×71

必要高 80

防雨形  
温度保護機能付

x 6



COBタイプ  
高気密SMD形

調光

電圧色 2700K-Ra83

**DDL-5004 YW**  
¥6,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W  
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 15VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 調光範囲(1%~100%)
- 調光器別売
- (DP-37154E-39672~5-40720)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 防雨形
- 温度保護機能付

必要高 80

防雨形  
温度保護機能付

非調光



電圧色 2700K-Ra83

**DBK-39359 Y**  
¥5,980(税抜) (LED内蔵)


天付付・壁付兼用

定格光束 500lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W  
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ85 出45mm 0.3kg
- 11VA
- 密閉型 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

防雨形  
温度保護機能付

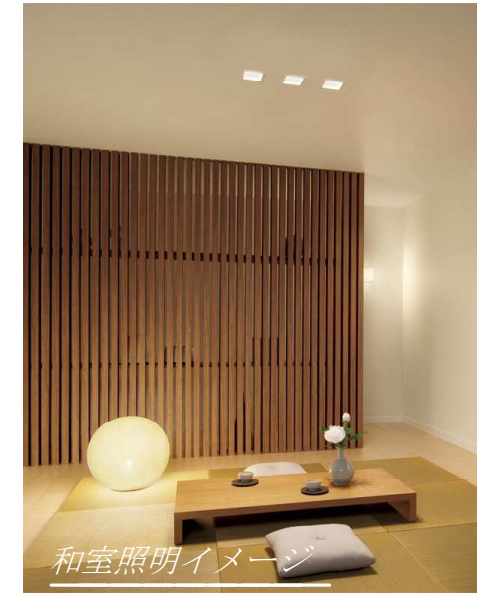

x 2



電圧色 2700K-Ra83

**DBK-38241 YE**  
¥9,800(税抜) (LED内蔵)

カバーバネ式

定格光束 410lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W  
白熱灯60W相当

- 鋼板白塗装
- 径φ75 出65mm 0.3kg
- 11VA
- 上下面開放 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- LED不可

防雨形  
温度保護機能付

x 2



電圧色 2700K-Ra83

**DBK-38087**  
¥19,000(税抜) (LED内蔵)

カバーバネ式

定格光束 470lm 消費電力 5.5W

LED LED 5.5W  
白熱灯60W相当

- 鋼板白塗装
- 木製ダークブラウン塗装
- アクリル乳白
- 径φ165 出38mm 0.7kg
- 10VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- LED不可

防雨形  
温度保護機能付

x 2



タイマー付リモコン・プルレス  
調色調光タイプ

調色調光

電圧色 6500K-Ra83 ~ 電圧色 2700K-Ra83

**DCL-40507**  
¥19,300(税抜) (LED内蔵)


〜6畳

定格光束 3699lm 消費電力 27.5W


LED LED 27.5W

- アクリル乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- 29VA
- プルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- プルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ※調光機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。
- LED不可

防雨形  
温度保護機能付

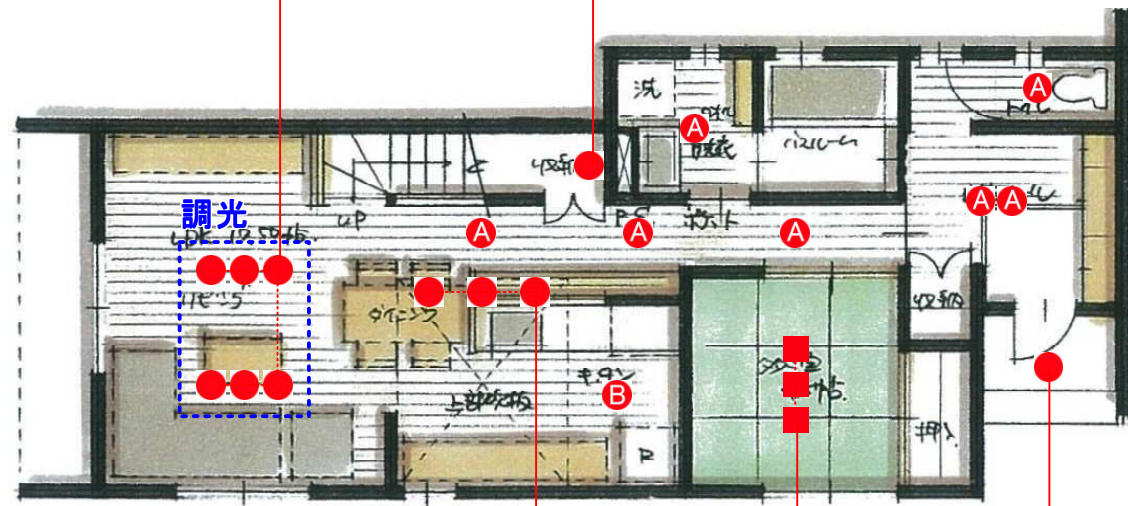

1F

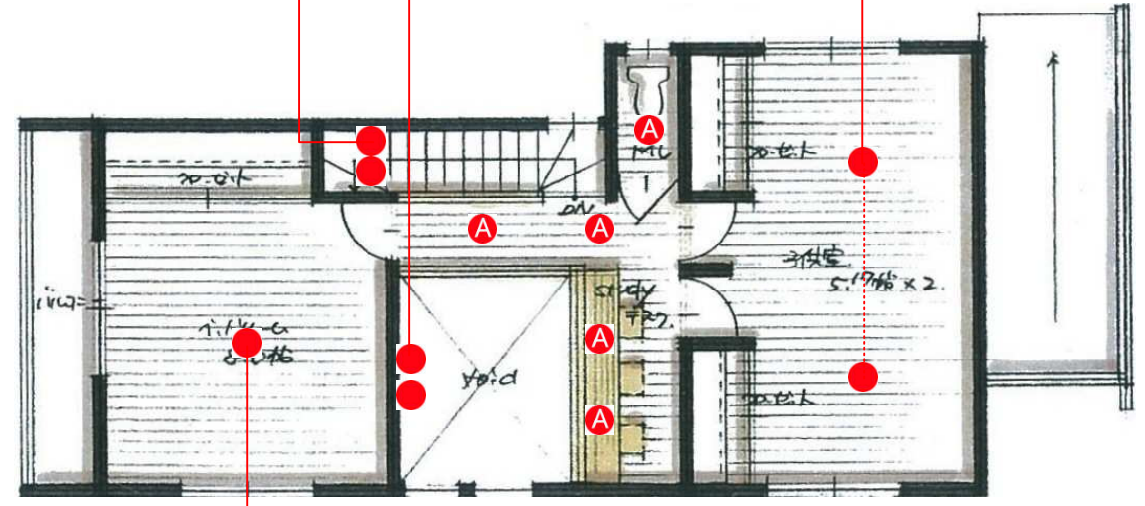

2F



B



COBタイプ  
高気密SMD形

非調光

電圧色 2700K-Ra83

**DDL-5104 YW**  
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W  
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形  
温度保護機能付

x 3



電圧色 2700K-Ra83

**DSL-4705 YW**  
¥14,800(税抜) (LED内蔵)

天井付・壁付兼用

定格光束 890lm 消費電力 9.1W

LED LED 9.1W  
白熱灯100W相当

- アルミ白塗装
- アルミダイカスト白塗装
- ポリカーボネート乳白(マット)
- 巾90 高150 出175mm 0.6kg
- 16VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形  
温度保護機能付

x 3



COBタイプ  
高気密SMD形

非調光

電圧色 2700K-Ra83

**DDL-5113 YT**  
¥9,900(税抜) (LED内蔵)

定格光束 670lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W  
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- 白木 耐汚塗装
- 径φ132 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.5kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形  
温度保護機能付

x 3



高気密SMD形  
人感センサー

非調光

電圧色 2700K-Ra83

**DDL-4496 YW**  
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

連動マルチタイプ

定格光束 520lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W  
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- LED非調光タイプ不可
- LED不可

防雨形  
温度保護機能付



タイマー付リモコン・プルレス  
調色調光タイプ

調色調光

電圧色 6500K-Ra83 ~ 電圧色 2700K-Ra83

**DCL-40993**  
¥57,800(税抜) (LED内蔵)

8~10畳

定格光束 4800lm 消費電力 39.5W

LED LED 39.5W

- アルミダイカスト黒塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ502 高138mm 4.2kg
- 41VA
- プルレススイッチ付(上下点灯・下点灯・上点灯・※保安灯)
- ※調光機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付 調色10段階(5%~100%)
- 保安灯2段階調光 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。
- LED不可

防雨形  
温度保護機能付

リモコンで上下の光を切替え

上下点灯ボタン、上点灯ボタン、下点灯ボタン、保安灯ボタンで簡単に切り替えられます。

上下点灯

下点灯

最大で12畳に対応。全灯・点灯で活動的なあかりを演出。

上点灯

保安灯

2700Kの色温度と調光の組み合わせでリラックスした演出。

間接照明による保安灯は好みに応じて明るさ2段階、まぶしさを感じさせないやさしいあかりは睡眠の妨げになりません。

