



# A0801 照明プラン

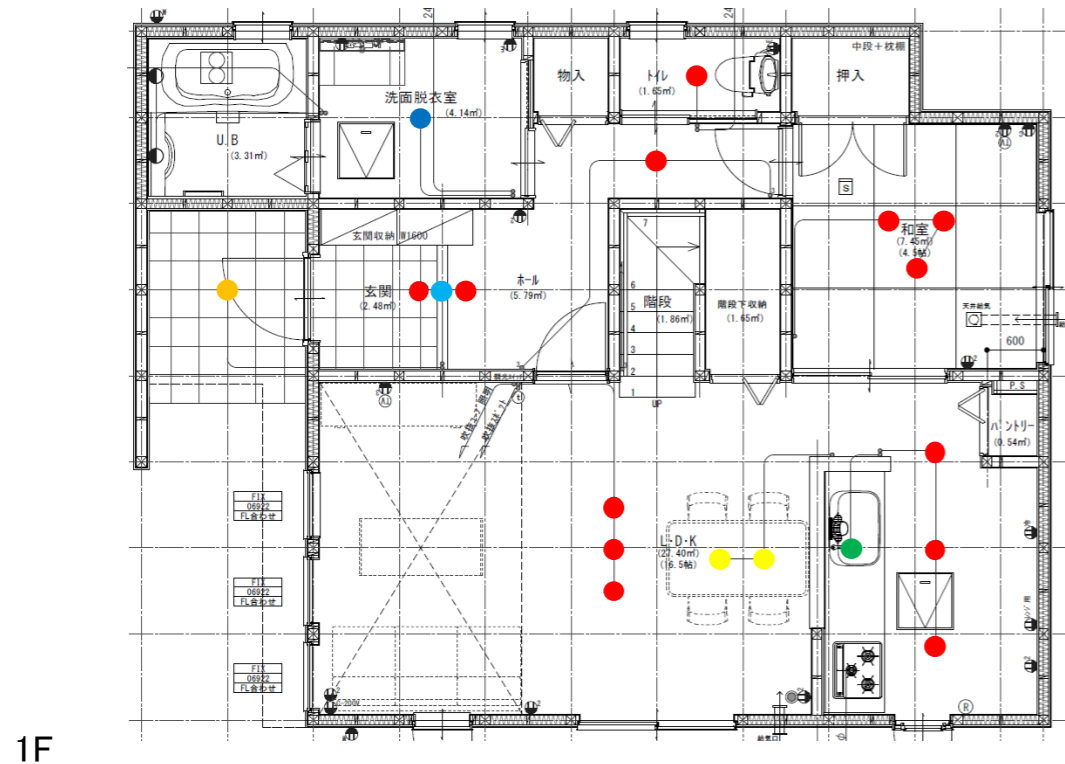

1F

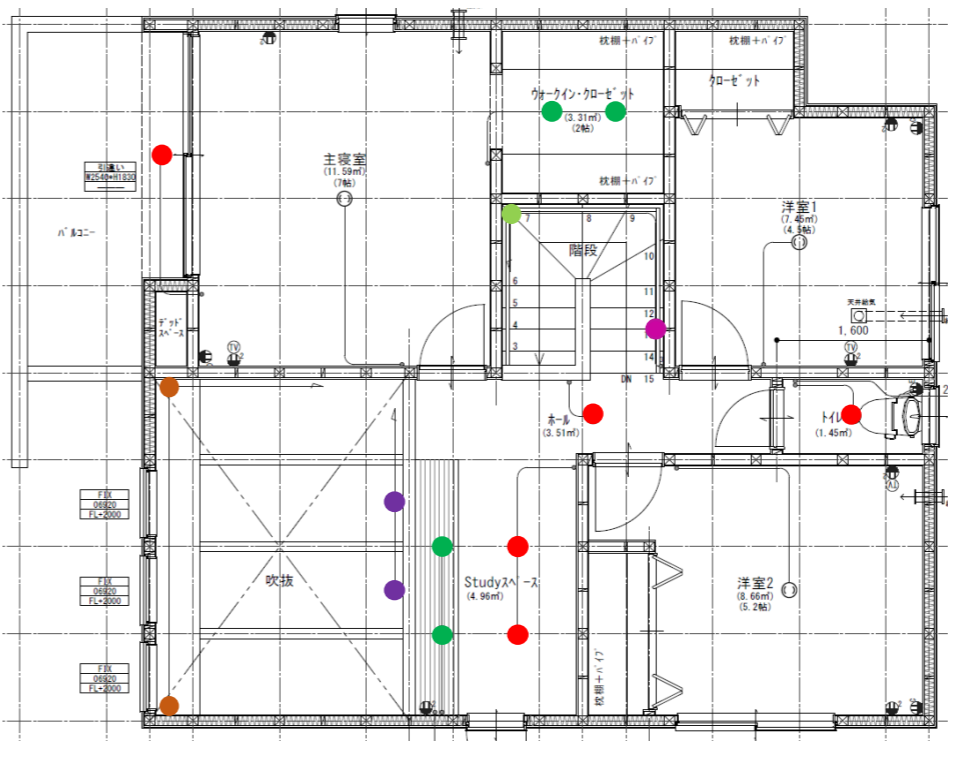

2F

● × 2



電球色 2700K-Ra83  
**DBK-38695Y**  
 ¥24,000(税抜) (LED内蔵)  
 定格光束 900lm 消費電力 18w  
 LED LED 18W  
 白熱灯120W相当  
 ● 鋼板 白塗装 ● アクリル 乳白 (マット)  
 ● r190 高105 出105mm 0.5kg ● 31VA  
 AC100V ■調光可能(5%~100%)  
 ■調光器別売(DP-37154E-39672-5)  
 ■光源寿命40,000時間

● × 2



電球色 2700K-Ra82  
**DPN-39889Y**  
 ¥16,800(税抜) (ランプ付)  
 定格光束 390lm 消費電力 4.7w  
 LED電球 4.7W(E17)  
 白熱灯60W相当  
 ● 鋼板 白塗装 ● ガラス 乳白消し  
 ● 径φ145 高135 全長400~1200mm 0.8kg ● 7VA  
 ■吊高さ調節可能 ■AC100V  
 ■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

● × 1



電球色 2700K-Ra83  
**DDL-4496YW**  
 ¥16,800(税抜) (LED内蔵)  
 定格光束 420lm 消費電力 7.7w  
 LED LED 7.7W  
 白熱灯60W相当  
 ● アルミダイカスト 白塗装  
 ● アクリル 乳白 (マット)  
 ● 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg  
 ● 14VA  
 ■点灯照度調節機能付(15-45lx切)  
 ■点灯時間(1分)  
 ■拡散パネル付 ■AC100V  
 ■送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで  
 LED非調光タイプ不可  
 ■電球寿命50,000時間  
 ■取付可能天井厚5~25mm  
 ■調光器併用不可

● × 18



電球色 2700K-Ra83  
**DDL-5102YW**  
 ¥3,300(税抜) (LED内蔵)  
 定格光束 440lm 消費電力 5.2w  
 LED LED 5.2W  
 白熱灯60W相当  
 ● アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白 (マット)  
 ● 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
 ● 9VA  
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
 ■拡散パネル付 ■AC100V  
 ■光源寿命60,000時間  
 ■取付可能天井厚5~25mm  
 ■調光器併用不可

● × 5



電球色 3500K-Ra83  
**DDL-5102AW**  
 ¥3,300(税抜) (LED内蔵)  
 定格光束 470lm 消費電力 5.2w  
 LED LED 5.2W  
 白熱灯60W相当  
 ● アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白 (マット)  
 ● 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
 ● 9VA  
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
 ■拡散パネル付 ■AC100V  
 ■光源寿命60,000時間  
 ■取付可能天井厚5~25mm  
 ■調光器併用不可

● × 1



電球色 3500K-Ra83  
**DDL-5103AW**  
 ¥5,300(税抜) (LED内蔵)  
 定格光束 590lm 消費電力 6.6w  
 LED LED 6.6W  
 白熱灯80W相当  
 ● アルミダイカスト 白塗装 ● アクリル 乳白 (マット)  
 ● 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg  
 ● 12VA  
 ■傾斜天井にも使用可能(55°まで)  
 ■拡散パネル付 ■AC100V  
 ■光源寿命60,000時間  
 ■取付可能天井厚5~25mm  
 ■調光器併用不可

● × 1



電球色 2700K-Ra82  
**DBK-37778**  
 ¥12,500(税抜) (ランプ付)  
 定格光束 290lm 消費電力 4.7w  
 LED電球 4.7W(E17)  
 白熱灯60W相当  
 ● 鋼板 白塗装  
 ● r160 高110 出160mm 0.6kg ● 7VA  
 ■上下面開放 ■AC100V  
 ■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

● × 1



電球色 2700K-Ra82  
**DBK-37777**  
 ¥11,500(税抜) (ランプ付)  
 定格光束 250lm 消費電力 4.7w  
 LED電球 4.7W(E17)  
 白熱灯60W相当  
 ● 鋼板 白塗装  
 ● 径φ110 出125mm 0.6kg ● 7VA  
 ■上下面開放 ■AC100V  
 ■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

● × 2



電球色 2700K-Ra83  
**DSL-4782YW**  
 ¥19,800(税抜) (LED内蔵)  
 定格光束 1360lm 消費電力 16w  
 LED LED 8W×2灯  
 12Vダイクロゲン50W×2灯相当  
 ● アルミダイカスト 白塗装 ● ポリカーボネート 白  
 ● アクリル 透明  
 ● r205 長95 吊高74mm 0.8kg ● 26VA  
 ■首振り90°・回転360° ■AC100V  
 ■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可  
 (注) 送付の際は、必ず横長付でご使用ください。  
 (天井付・壁付兼用)

● × 1



埋込人感センサー  
**DP-34499E**  
 ¥10,500(税抜)  
 防雨形  
 ● プラスチック 白  
 ● 径φ100 埋込穴φ75 埋込深50 高11mm 0.2kg  
 ■接続可能容量 LED240VAまで  
 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで  
 蛍光灯 インバータタイプ32Wまで  
 ■電球タイプ100Wまで(低力)  
 ■点灯照度調節機能付(15-45lx切)  
 ■点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
 ■取付可能天井厚1~35mm  
 ■ローリング工法・マット敷工法使用可能  
 ■調光器併用不可  
 ■シーンコントローラーは使用できません