



A1301 照明プラン

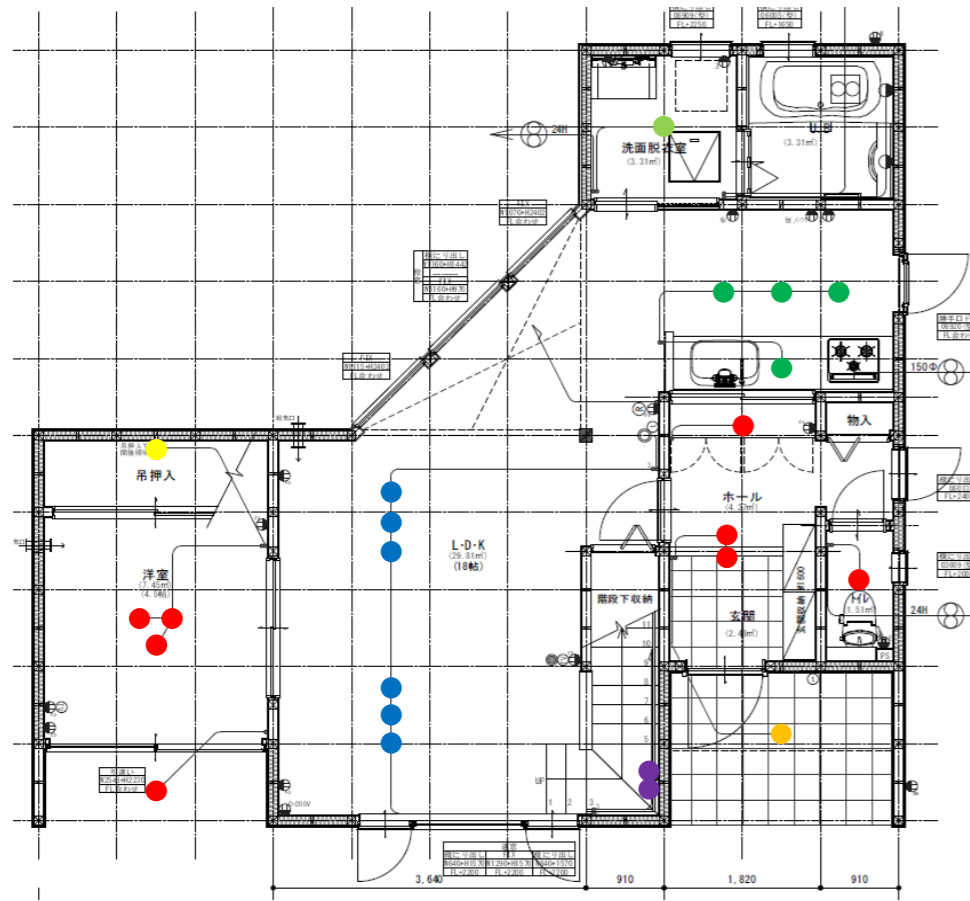

1F

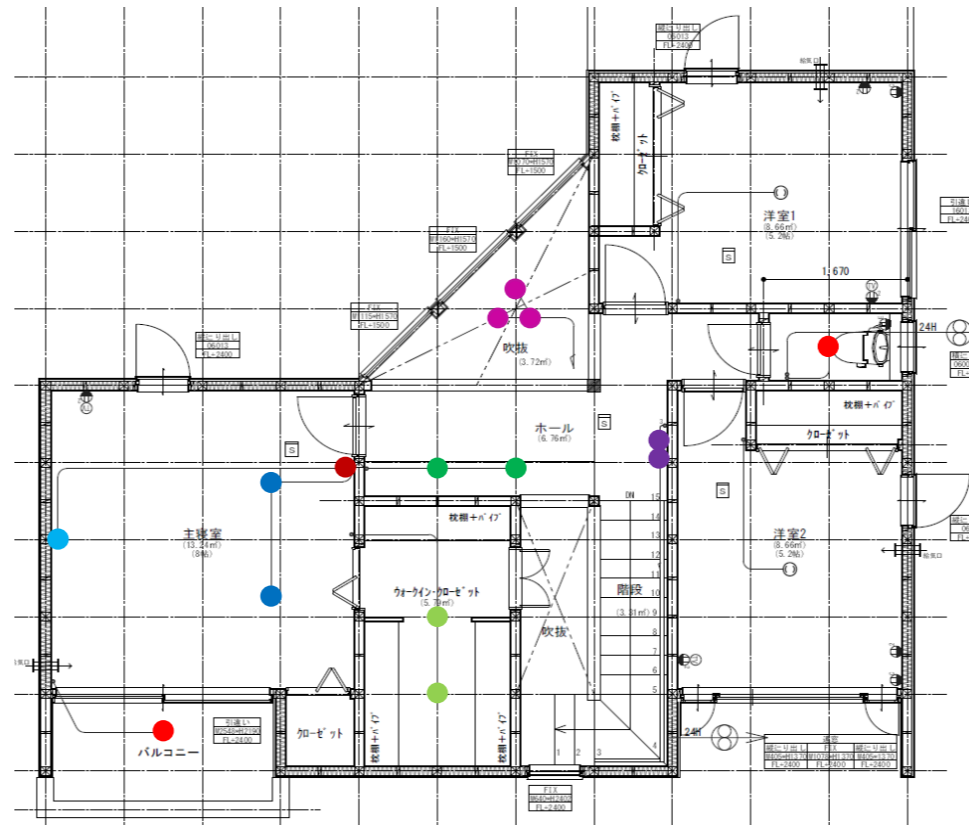

2F



● × 1

LED専用調光器 300VA用
DP-37154E
 ¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg
- LED専用
- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴 51×71



● × 1

電球色 2700K-Ra83
DBK-40075Y
 ¥29,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 1360lm 消費電力 17W

LED LED 17W
 明るさFL30W相当

- アルミ製材 白塗装
- アクリル 乳白
- アクリル 乳白(マット)
- ポリカーボネート 白
- 巾600 高さ50 出145mm 2.1kg
- 18VA
- 密閉型
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E-39672~5)
- 光源寿命40,000時間

● × 1

高気密Se形
 人感センサー

LED 7.7W
 白熱灯60W相当

DDL-4496YW
 ¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED 7.7W
 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(15.45lx切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 遠方点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
- LED非調光タイプ不可
- LED調光不可
- 白熱灯60Wまで
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 10

COBタイプ
 高気密Se形

LED 5.2W
 白熱灯60W相当

DDL-5102YW
 ¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED 5.2W
 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 6

COBタイプ
 高気密Se形

LED 5.2W
 白熱灯60W相当

DDL-5102AW
 ¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 470lm 消費電力 5.2W

LED 5.2W
 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 8

COBタイプ
 高気密Se形

LED 6.6W
 白熱灯80W相当

DDL-5103YW
 ¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 560lm 消費電力 6.6W

LED 6.6W
 白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 12VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 3

COBタイプ
 高気密Se形

LED 6.6W
 白熱灯80W相当

DDL-5103AW
 ¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 590lm 消費電力 6.6W

LED 6.6W
 白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 12VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 3

COBタイプ
 高気密Se形

LED 7.6W
 白熱灯100W相当

DDL-5104YW
 ¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED 7.6W
 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 4

LED電球 4.7W(E17)
 白熱灯60W相当

DBK-37777
 ¥11,500(税抜) (ランプ付)

定格光束 250lm 消費電力 4.7W

LED電球 4.7W(E17)
 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ110 出125mm 0.6kg
- 7VA
- 上下面開放
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可

● × 1

LED電球 16.5W
 明るさFL40W相当

DBK-40200Y
 ¥24,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 1520lm 消費電力 16.5W

LED 16.5W
 明るさFL40W相当

- アルミ製材 白アルマイト
- アクリル 乳白
- 巾875 高さ40 出70mm 1.3kg
- 30VA
- 縦長付 縦長付専用
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
 必要高さ 80
 LED不可