



A1401 照明プラン

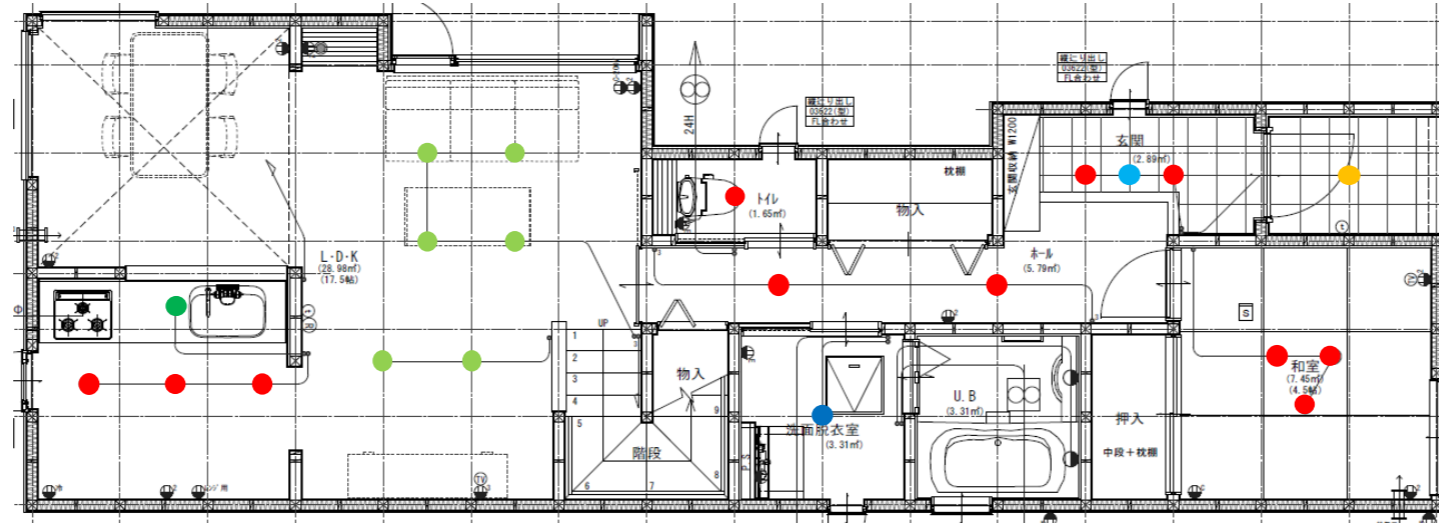

1F

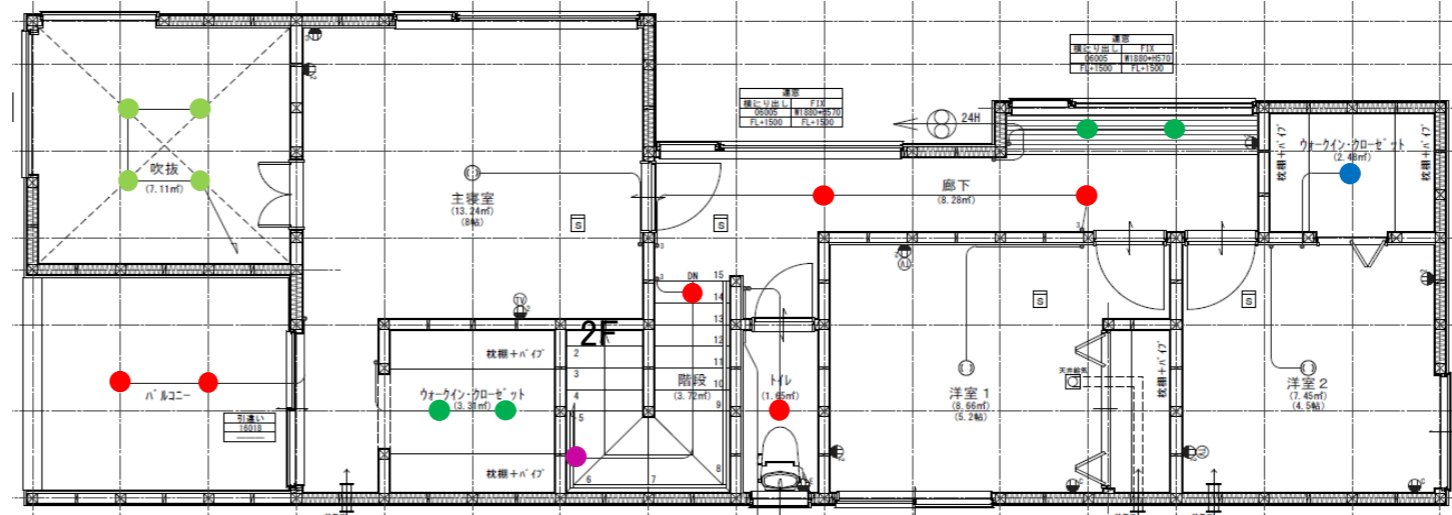

2F

● × 1



高気密SMD
人感センサー

非調光 連動マルチタイプ

電球色 2700K-Ra83

DDL-4496YW
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(15~45lx切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 透り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
- LED非調光タイプ不可
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
埋込必要高 80
LED不可

● × 17



COBタイプ
高気密SMD

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5102YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯360W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
埋込必要高 80
LED不可

● × 5



COBタイプ
高気密SMD

非調光

電球色 3500K-Ra83

DDL-5102AW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 470lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
埋込必要高 80
LED不可

● × 2



COBタイプ
高気密SMD

非調光

電球色 3500K-Ra83

DDL-5103AW
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 590lm 消費電力 6.6W

LED LED 6.6W
白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 12VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
埋込必要高 80
LED不可

● × 10



COBタイプ
高気密SMD

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5104YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ■AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 100
埋込必要高 80
LED不可

● × 1



電球色 2700K-Ra82

DBK-3777
¥11,500(税抜) (ランプ付)

定格光束 250lm 消費電力 4.7W

LED電球 4.7W(E17)
白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ110 出125mm 0.6kg
- 7VA
- 上下面開放 ■AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

埋込穴 75
埋込必要高 70

● × 1



高気密
人感センサー

ON/OFFタイプ

埋込人感センサースイッチ

DP-3449E
¥10,500(税抜)

- プラスチック 白
- 径φ100 埋込穴φ75 埋込深50 高11mm 0.2kg
- 接続可能容量 LED240VAまで
- 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯 インバータタイプ32Wまで
- 鋼鉄タイプ100Wまで(低力)
- 白熱灯300Wまで
- 点灯照度調節機能付(15~45lx切)
- 点灯保持時間調節機能付 (10秒-1分-3分-10分)
- 取付可能天井厚1~35mm
- ブローイング工法・マット敷工法使用可能
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません

防雨形

埋込穴 75
埋込必要高 70