



# A1501 照明プラン

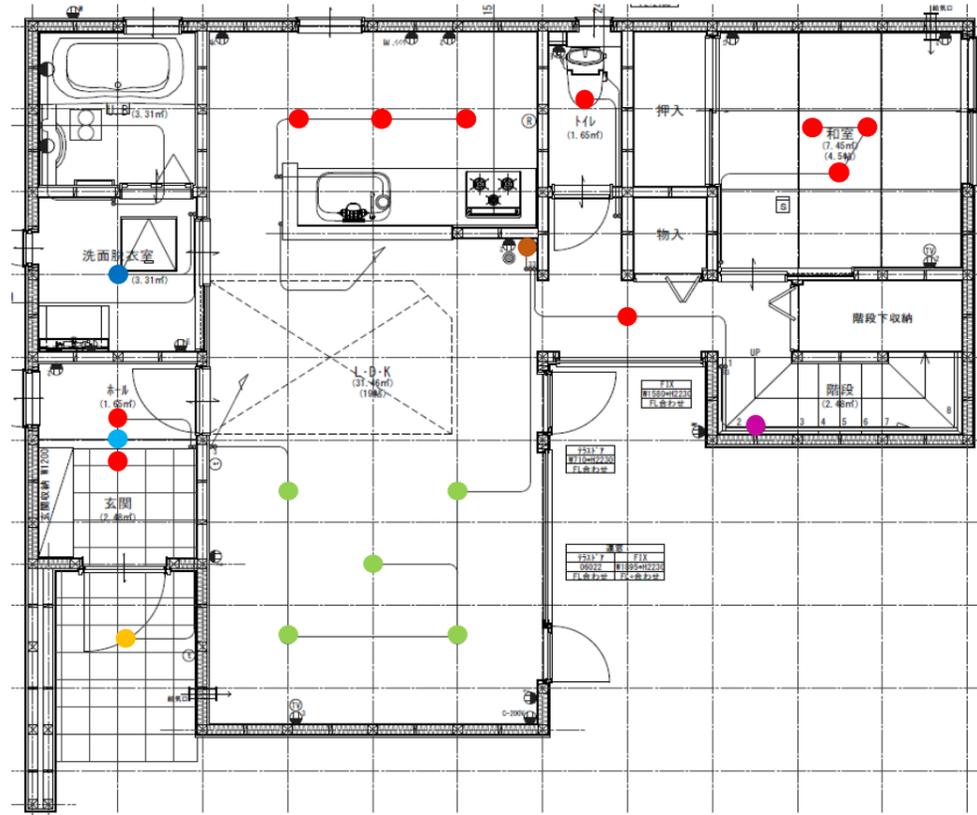

1F

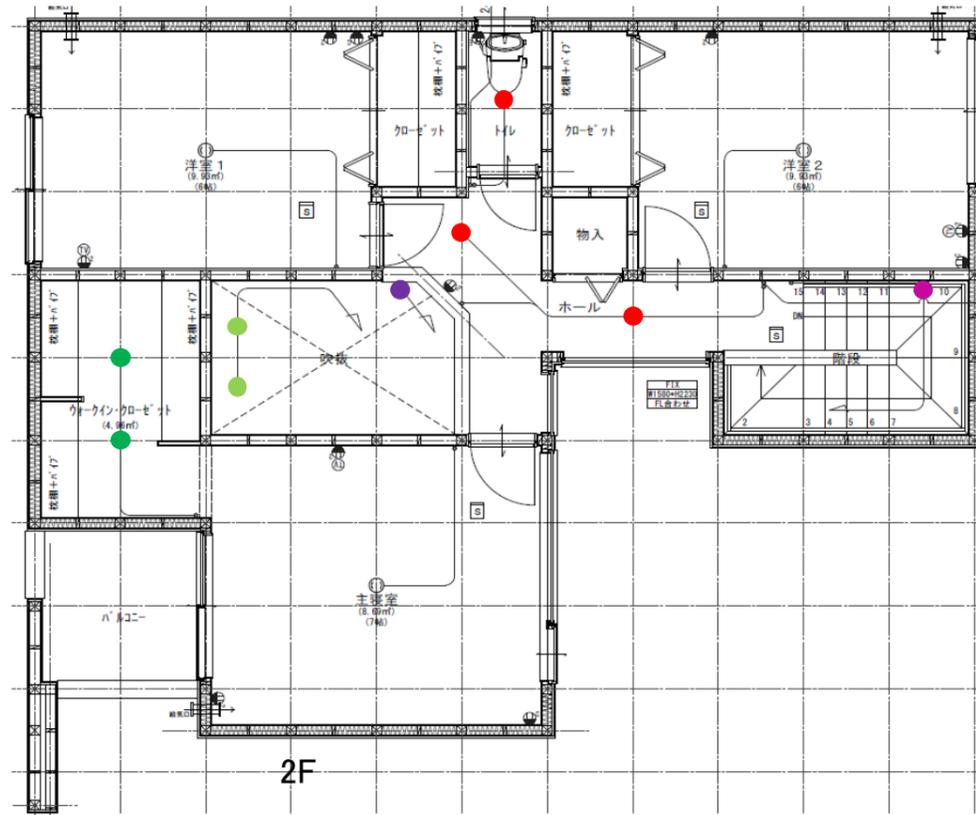

2F

● × 2

コーナー用

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DBK-38911Y**

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 560lm 消費電力 6.1W

LED LED 6.1W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 巾360 高さ90 出180mm 1.3kg ● 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 積載可能最大1.0kg

※本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。

● × 1

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DBK-39752Y**

¥36,800(税抜) (ランプ付)

定格光束 1240lm 消費電力 14.4W

LED電球 14.4W(E26) 白熱灯100W相当

- 鋼板・鋼管 白サテン塗装
- 巾250 高さ955~1555 出565mm 1.7kg ● 23VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

● × 1

高気密Se形 人感センサー

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-4496YW**

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(15~45lx切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- LED非調光タイプ不可
- LED調光タイプ60VAまで
- 電球色不可 白熱灯60Wまで
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 13

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-5102YW**

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W 白熱灯360W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 2

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 3500K-Ra83

**DDL-5102AW**

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 470lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 1

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 3500K-Ra83

**DDL-5103AW**

¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 590lm 消費電力 6.6W

LED LED 6.6W 白熱灯80W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 12VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 7

COBタイプ 高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

**DDL-5104YW**

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

● × 2

電球色 2700K-Ra82

非調光

**DBK-37777**

¥11,500(税抜) (ランプ付)

定格光束 250lm 消費電力 4.7W

LED電球 4.7W(E17) 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ110 出125mm 0.6kg ● 7VA
- 上下面開放
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

● × 1

高気密 人感センサー

ON/OFFタイプ

埋込人感センサースイッチ

**DP-34499E**

¥10,500(税抜)

- プラスチック 白
- 径φ100 埋込穴φ75 埋込深50 高11mm 0.2kg
- 接続可能電線 LED240VAまで
- 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯 インバータタイプ32Wまで
- 鋼鉄タイプ100Wまで(低力)
- 白熱灯300Wまで
- 点灯照度調節機能付(15~45lx切)
- 点灯保持時間調節機能付 (10秒・1分・3分・10分)
- 取付可能天井厚1~35mm
- ブローイング工法・マット施工使用可能
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません