

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40566

¥36,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 4100lm 消費電力 32W

LED LED 32W

- 木製 ホワイトアッシュ色塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ555 高115mm 1.8kg ● 33VA
- アルミダイキャスト(全灯) ● 点灯-常夜灯
- ※天井からの調色調光機能
- 調色機能付(6500K~2700K) ● 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 ● AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

調光不可

x 3

非調光

電球色 2700K-Ra83

DPN-38235 Y

¥17,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 160lm 消費電力 4.5W

LED LED 4.5W
白熱灯40W相当

- ガラス 透明(内面消し) ● アルミダイキャスト 白塗装
- 径φ100 高さ95 全長400~1200
- 埋込穴φ95 埋込深6mm 1.2kg ● 9VA
- 吊高さ調節可能 ● AC100V
- 光源寿命40,000時間 ● 埋込必要高67mm
- ブローイング工法・マット敷工法
- 使用可能(高気密対応)
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付
- (φ3.8コード)

面付・埋込兼用

調光不可



A x 19

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5102 YW

¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ● 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

調光不可

x 2

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40507

¥19,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3699lm 消費電力 27.5W

LED LED 27.5W

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg ● 29VA
- ブルレススイッチ付(全灯) ● 点灯-常夜灯
- ※天井からの調色調光機能
- 調色機能付(6500K~2700K) ● 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 ● AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

調光不可



非調光

電球色 2700K-Ra83

DBK-39359 Y

¥5,980(税抜) (LED内蔵)



定格光束 500lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径・85 出45mm 0.3kg ● 11VA
- 密閉型 ● AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

天井付・壁付兼用

調光不可

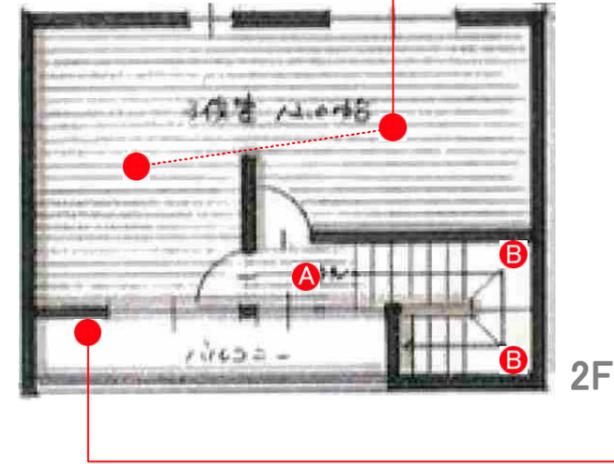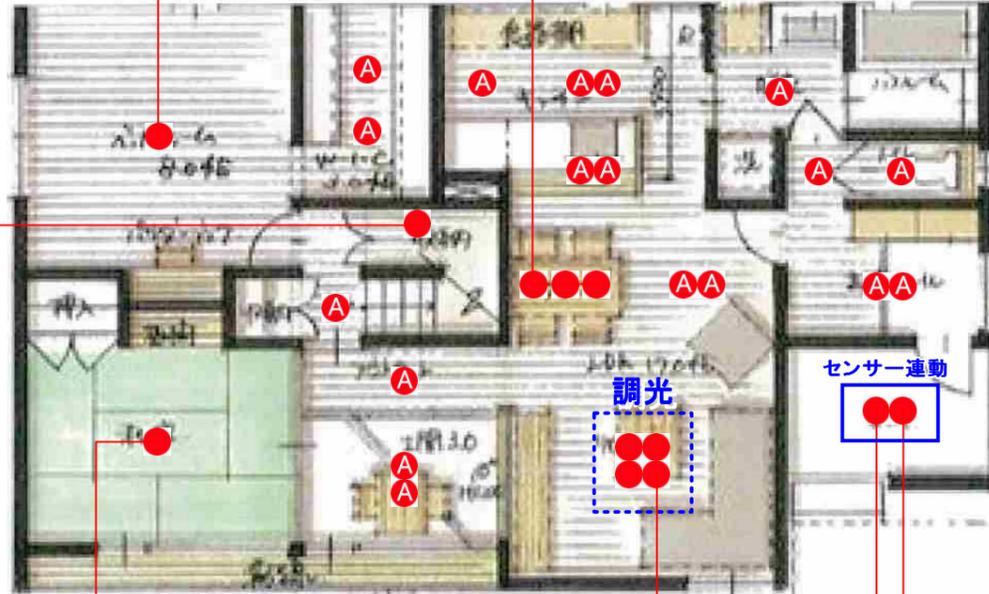

B x 2

非調光

電球色 2700K-Ra83

DBK-40036 Y

¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 460lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装
- 径φ135 高130 出85mm 0.4kg ● 9VA
- 密閉型 ● AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

カバー化粧ボタ式

調光不可

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6100K-Ra85 ~ 電球色 3000K-Ra85

DCL-39377

¥36,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3290lm 消費電力 36W

LED LED 36W

- 白木 ● 強化和紙
- 径φ500 高135mm 2.3kg ● 36VA
- ブルレススイッチ付(全灯) ● シーン-常夜灯
- 調色機能付 調光21段階切替(100%~100%)
- 調光機能付 調光21段階切替(10%~100%)
- 常夜灯6段階調光 ● AC100V ● 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

調光不可

調光器

LED専用調光器 300VA用

DP-37154 E

¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg
- LED専用
- 容量300VA
- 3階オフロライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴 51×71

調光不可

x 4

COBタイプ
高気密Se形

調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5004 YW

¥6,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W
白熱灯100W相当

- アルミダイキャスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ● 15VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売 (DP-37154E-39672~5-40720)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 防雨形
- 温度保護機能付

調光不可

COBタイプ
高気密Se形

調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5002 YW

¥4,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.6W

LED LED 5.6W
白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装 ● アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg ● 10VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売 (DP-37154E-39672~5-40720)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 防雨形
- 温度保護機能付

調光不可

高気密Se形
人感センサー

連動マルチタイプ

電球色 2700K-Ra83

DDL-4496 YW

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 520lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg ● 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗-明切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付 ● AC100V
- 感測可能(1%~100%)
- LED非調光タイプ不可
- 埋込穴φ100 埋込深80mmまで
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

調光不可

人感センサー

連動マルチタイプ

ON/OFFモード

調光モード

6hタイマーモード

ON/OFFモードに自動切替。

調光

電球色 2700K-Ra83

DOL-4827 YS

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 770lm 消費電力 14.5W

LED LED 14.5W
12Vタイプロハロゲン65W相当

- アルミダイキャストシルバーサン塗装
- アルミシルバー電解(鏡面) ● 強化ガラス 透明
- 巾74 高145 出120mm 0.7kg ● 25VA
- 直接照射15°・外角90°・回転360°
- AC100V ● 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E-39672~5-40720)
- 光源寿命40,000時間

天井付・壁付・床付兼用

防雨形

調光不可

