

A x 14

COBタイプ
高気密Se形



非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5102 YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ



調色調光

電球色 6100K-Ra85 ~ 電球色 3000K-Ra85

DCL-39377
¥36,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3290lm 消費電力 36W

LED LED 36W

- 白木
- 強化紙
- 径φ500 高135mm 2.3kg
- 36VA
- ブルレススイッチ付(全灯・シーン・常夜灯)
- 調色機能付 調色21段階切替(6100K~3000K)
- 調光機能付 調光20段階切替(10%~100%)
- 常夜灯6段階調光 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-39421 使用時斜天井使用可能(45°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。


クイック取付式
カバー回転式

人感センサー
連動マルチタイプ


強制ON オフオート オフオート

人感センサー「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサー機能の無い照明器具も連動して自動で点灯消灯。目的に合わせて3つのモードが使い分けられるマルチタイプのセンサーです。


ON/OFFモード



調光モード



6hタイマーモード



防雨形
温度保護機能付

高気密Se形
人感センサー



非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-4496 YW
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 520lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗-明切)
- 点灯保持時間付 AC100V
- 送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
- 光源寿命60,000時間
- LED非調光タイプ不可
- 調光器併用不可
- 防雨形
- 温度保護機能付

天付付・壁付兼用

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ



調色調光

電球色 2700K-Ra83

DBK-39359 Y
¥5,980(税抜) (LED内蔵)

定格光束 500lm 消費電力 6.5W

LED LED 6.5W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ85 出45mm 0.3kg
- 11VA
- 密閉型 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天付付・壁付兼用

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ



調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40507
¥19,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3699lm 消費電力 27.5W

LED LED 27.5W

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ110 高128mm 1.6kg
- 29VA
- ブルレススイッチ付(全灯・点灯・常夜灯)
- 斜天井への調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-40091 使用時斜天井使用可能(55°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

B x 2

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ



調色調光

電球色 2700K-Ra83



DBK-40036 Y
¥5,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 460lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ135 高130 出85mm 0.4kg
- 9VA
- 密閉型 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバー化対応式

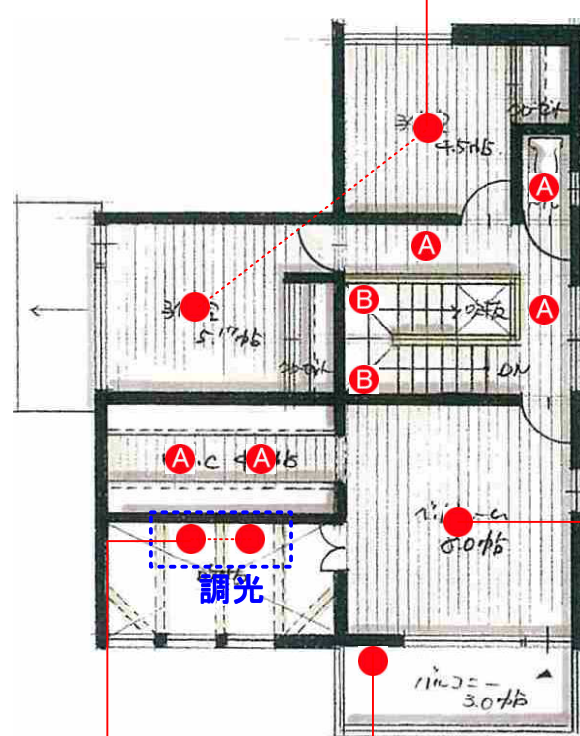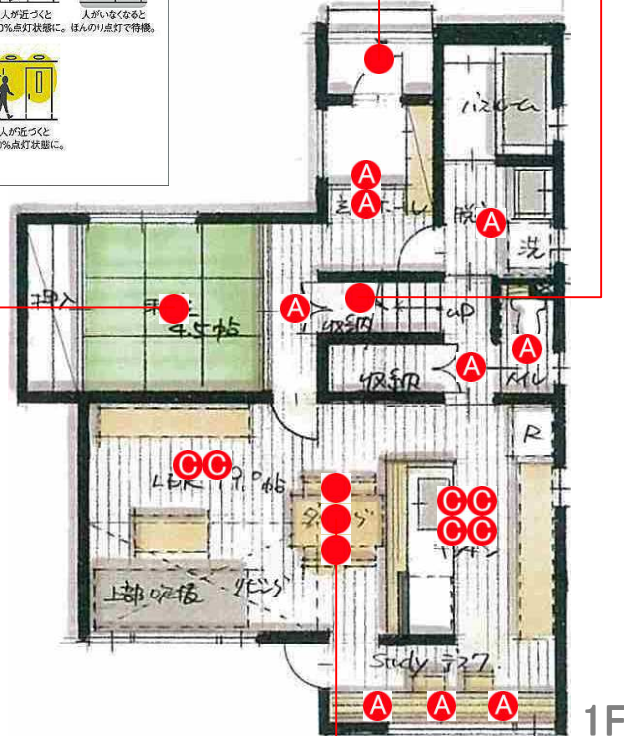

C x 6 調光器

COBタイプ
高気密Se形



非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5104 YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付 AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

防雨形
温度保護機能付

埋込穴 100
必要高さ 80

LED専用調光器 300VA用



DP-37154 E
¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出20mm
- 0.2kg
- LED専用
- 容量300VA
- 3路オプティスイッチ付
- 埋込スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴 51x71



LED

●「あんぜん」のあかり
光に熱を含まないLEDは、器具が高温になりづらく、手の届く場所でもヤケの心配はないので、LEDは最適。「あんぜん」のあかりをLEDは提案できます。

さわってもあつくない



非調光

電球色 2700K-Ra83

DPN-38235 Y
¥17,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 160lm 消費電力 4.5W

LED LED 4.5W
白熱灯40W相当

- ガラス 透明(内面消し)
- アルミダイカスト 白塗装
- 径φ100 高85 全長400~1200
- 埋込穴φ85 埋込深20mm 1.2kg
- 9VA
- 吊高さ調節可能 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要高さ67mm
- ブローイング工法・マット加工法
- 使用可能(高気密対応)
- 調光器併用不可

直付・埋込兼用

防雨形

埋込穴 85
必要高さ 85

調光

電球色 2700K-Ra83

DSL-5322 YW
¥14,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 700lm 消費電力 8.7W

LED LED 8.7W
白熱灯100W相当

- アルミ 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 巾70 高135 出165mm 0.6kg
- 15VA
- 首振り角の90° 回転360°
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E-39672~5-40720)
- 光源寿命40,000時間

天付付・壁付兼用

防雨形

埋込穴 85
必要高さ 85

調光

電球色 2700K-Ra83

DOL-4827 YS
¥21,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 770lm 消費電力 14.5W

LED LED 14.5W
12Vダイクロハロゲン65W相当

- アルミダイカスト シルバーサテン塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 径φ174 高145 出120mm 0.7kg
- 25VA
- 首振り角15° 回転90° 回転360°
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売(DP-37154E-39672~5-40720)
- 光源寿命40,000時間

天付付・壁付兼用

防雨形

埋込穴 85
必要高さ 85

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ



調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40566
¥36,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 4100lm 消費電力 32W

LED LED 32W

- 木製 ホワイトアッシュ色塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ555 高115mm 1.8kg
- 33VA
- ブルレススイッチ付(全灯・点灯・常夜灯)
- 斜天井への調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 別売 DP-40091 使用時斜天井使用可能(55°まで)
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

