



A x 19

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5102 YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA

■防湿天井にも使用可能(55°まで)

■拡散パネル付 AC100V

■調光器併用不可

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 2

高気密Se形
人感センサー

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-4496 YW
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 520lm 消費電力 7.7W

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA

■防湿天井にも使用可能(55°まで)

■拡散パネル付 AC100V

■調光器併用不可

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DBK-38083
¥19,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 470lm 消費電力 5.5W

LED LED 5.5W
白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 木製 白塗装
- アクリル 乳白
- 径φ165 出38mm 0.7kg
- 10VA

■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 2

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40507
¥19,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 3699lm 消費電力 27.5W

LED LED 27.5W

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- 29VA

■ブルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)

■消灯前の調色調光機能

■調色機能付(6500K~2700K) ■調光機能付(5%~100%)

■常夜灯6段階調光 ■AC100V ■光源寿命40,000時間

■別売 DP-40091 使用時傾斜天井使用可能(55°まで)

■調光器併用不可

■シーンコントローラーは使用できません。




防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

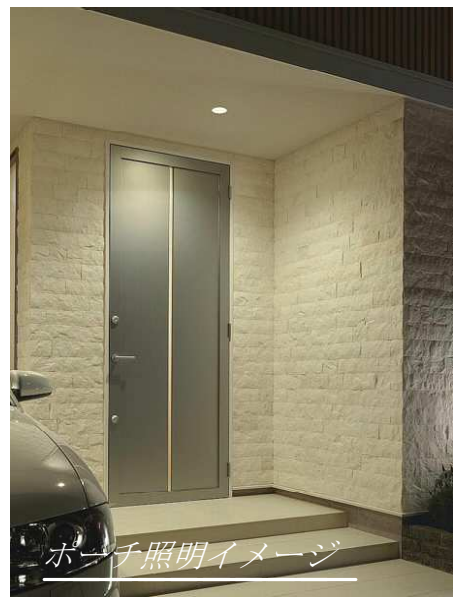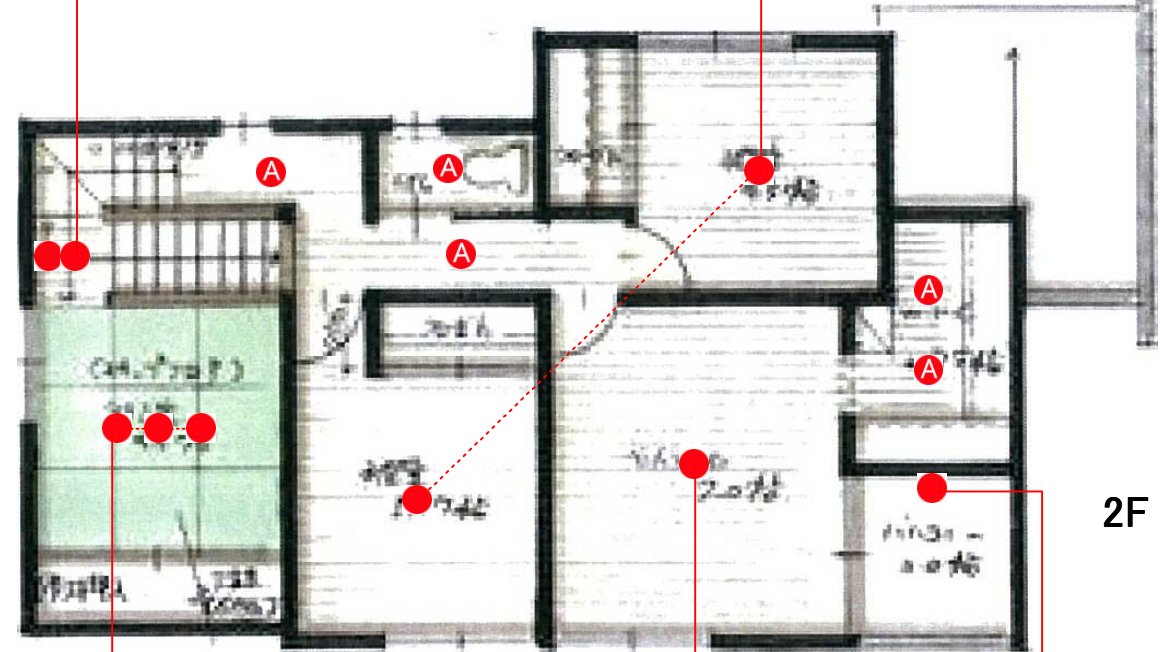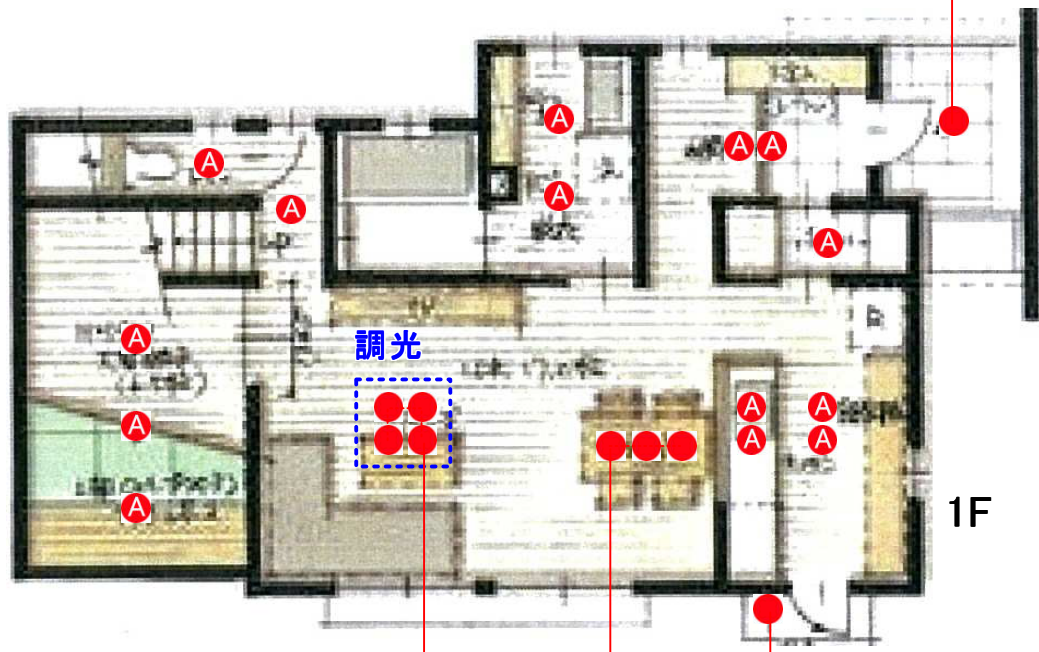

調光器

LED専用調光器 300VA用

DP-37154 E
¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg

■LED専用

■容量300VA

■3路オフラインスイッチ付

■1使用スイッチボックス(カバー付)に適合

■AC100V

埋込穴 51×71

x 4

COBタイプ
高気密Se形

調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-5004 YW
¥6,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 8.5W

LED LED 8.5W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 15VA

■防湿天井にも使用可能(55°まで)

■拡散パネル付 AC100V

■調光器併用不可

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 3

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DPN-38439 Y
¥14,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 280lm 消費電力 5.9W

LED LED 5.9W
白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- ガラス 乳白消し
- 径φ110 高165 全長400~1200mm 0.5kg
- 12VA

■防湿天井にも使用可能(55°まで)

■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 3

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DWP-40823 Y
¥9,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 615lm 消費電力 9.2W

LED LED 9.2W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ135 出64mm 0.5kg
- 18VA

■防湿天井にも使用可能(55°まで)

■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 3

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83

DDL-8788 YW
¥7,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 760lm 消費電力 7.6W

LED LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA

■防湿天井にも使用可能(55°まで)

■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

x 3

タイマー付リモコン・ブルレス
調色調光タイプ

調色調光

電球色 6500K-Ra83 ~ 電球色 2700K-Ra83

DCL-40987
¥57,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 4800lm 消費電力 39.5W

LED LED 39.5W

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ502 高138mm 4.2kg
- 41VA

■ブルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)

■消灯前の調色調光機能

■調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)

■保安灯2段階調光 ■AC100V ■光源寿命40,000時間

■別売 DP-40091 使用時傾斜天井使用可能(55°まで)

■調光器併用不可

■シーンコントローラーは使用できません。

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可

リモコンで上下の光を切替え

上下点灯ボタン、上点灯ボタン、下点灯ボタン、保安灯ボタンで簡単に切り替えられます。

上下点灯 下点灯

最大で12畳に対応。全灯点灯で活動的なあかりを演出。

読書灯など下点灯で手元を見やすくします。

上下点灯 保安灯

2700Kの色温度と調光の組み合わせでリラックスタイムを演出。

間接照明による保安灯は好みに応じて明るさ2段階、まぶしさを感ぜさせないやさしいあかりは睡眠の妨げになりません。

非調光

電球色 2700K-Ra83

DOL-4824 YS
¥12,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 300lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
ダイクロロゲン50W相当

- アルミダイカスト シルバーサン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾75 高105 出120mm 0.4kg
- 9VA

■直径径30° 内径90° 回転360°

■AC100V

■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

必要高さ 80

LED不可