eco-pla A2901　LIGHTING PLAN

Aaaehs-00 2017.12.6

勝手口

直付・壁付・門柱取付　白熱球60W相当

AU 42321 L 電球色　LED一体型

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	400 lm	51.9 lm/W

- LED
- アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
- アクリル・乳白色消し塗装仕上
- 幅□100 出幅-104mm 重-0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100～約1%)
- 絶縁台不要
- 別売遮台調光器〔AE36745E ¥12,000(税抜)〕

防雨型 表ネジ式

虫が寄りつきにくい光

LEDは、虫が好む紫外線の光をほとんど含まないので、虫が寄りつきにくく、玄関など屋外照明に最適です。

収納

○LGB81700LE1（100V）

希望小売価格 6,000円（税抜）

昼白色(5000K) Ra83

消費電力5W

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.08A

2017年1月20日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソケシネジ方式

幅135・高135・出しろ90・重0.5kg　60形電球1個相当

- ●アクリルカバー（乳白つや消し）
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

60形電球1灯器具相当

- ●調光操作不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率92.0 lm/W（460 lm・5W）

LED交換 不可 LED内蔵　調光 不可　拡散

リビング・書斎　C ×4

白熱球100W相当

AD 70996 L 電球色　散光　LED一体型

希望小売価格 ¥5,500（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

- LED
- アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
- 材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

挿込穴 φ100　取付必要高 78

和室

○LGBZ0528（100V）

希望小売価格 27,000円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

～6畳　昼光色(6500K) Ra83　昼白色(5000K) Ra83　電球色(2700K) Ra83

消費電力30W・入力電流0.31A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式 カチットF

幅φ500・高117・重1.6kg

- ●アクリルカバー（乳白つや消し・模様入り）
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

リモコン（全灯・普段・常夜灯・減）／壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）／リモコンで〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

固有エネルギー消費効率106.6 lm/W（3200 lm・30W）

5年保証 LED電球・LEDユニットのみ　LED交換 不可 LED内蔵

子供室　E ×2

○LGBZ1556（100V）

希望小売価格 23,000円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

～8畳　昼光色(6500K) Ra83　電球色(2700K) Ra83

消費電力35W・入力電流0.36A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式 カチットF

幅φ500・高117・重1.6kg

- ●アクリルカバー（乳白つや消し）
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

リモコン（全灯・普段・常夜灯・減）／壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）／リモコンで〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

固有エネルギー消費効率108.5 lm/W（3800 lm・35W）

文字くっきり灯　5年保証 LED電球・LEDユニットのみ　LED交換 不可 LED内蔵

階段　B ×2

○LGB81410LE1（100V）

希望小売価格 11,000円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K) Ra83　消費電力6W 入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソケシネジ方式

幅110・高110・出しろ75・重0.5kg　60形電球1個相当

- ●ホワイト
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

上下面カバー付（非密閉）／60形電球1灯器具相当

- ●調光操作不可
- ●写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率51.0 lm/W（306 lm・6W）

LED交換 不可 LED内蔵　調光 不可　拡散

ダウンライト　A ×20

白熱球60W相当

AD 71000 L 電球色　散光　LED一体型

希望小売価格 ¥3,300（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

- LED
- アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重-0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 5～25mmの材厚で取付けてください
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

挿込穴 φ100　取付必要高 78

LEDだから 瞬時に100%点灯

玄関 廊下 トイレ 階段 洗面室 などにおすすめ

瞬時に明るく点灯してほしい場所に最適。しかもスイッチのON-OFFを繰り返しても、寿命は変わりません。

POINT：明るくなるまで時間がかかる蛍光灯の短所を解消

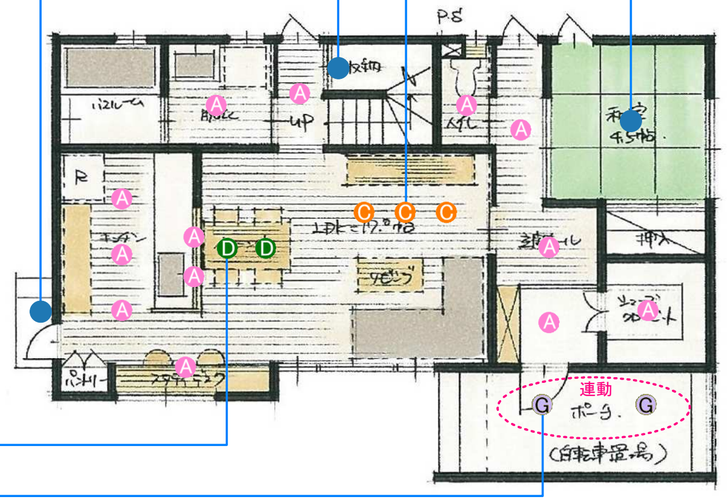

1F

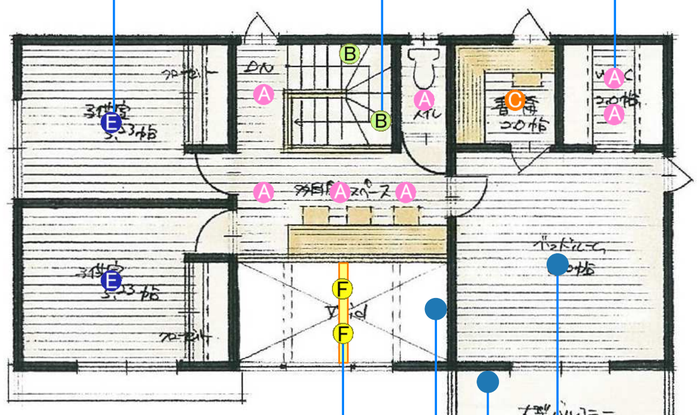

2F

ダイニング　D ×2

○LGB15054K（100V）

希望小売価格 14,800円（税抜）

電球色(2700K) Ra80

消費電力3.4W 入力電流0.06A

LED電球小形電球タイプ3.4W1灯（E17）（電球色）　直付タイプ

幅φ85・高124・全高700～1200 調節可能・重0.7kg　40形電球相当

- ●ガラスセード（透明・一部リブ入り・一部つや消し）
- ●ホワイト
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

コード50cm収納可能／コード収納フランジ／40形電球1灯器具相当／コードアジャスタ取付可能（LK01088・別売）／LED電球専用商品

- ●調光操作不可

固有エネルギー消費効率90.8 lm/W（309 lm・3.4W）

LED交換 可能 LED電球　調光 不可

ポーチ　G ×2

マルチタイプ　白熱球60W相当

AD 41934 L 電球色　拡散　LED一体型

希望小売価格 ¥16,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束
6.4W	2700K	Ra83	400 lm

固有エネルギー消費効率 62.5 lm/W

- LED
- アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重-0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサ付
- センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 点灯時間：約1分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
- 動作連動：60Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED6.0W調光タイプのダウンを含み5台まで
- 材厚5～13mm未満の時、取付必要高84mm
- 材厚13～25mmの時、取付必要高100mm
- 動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
- 調光器との併用はできません
- 照射近接限度10cm

G型 動作連動　防雨型　eco 省エネ

挿込穴 φ100

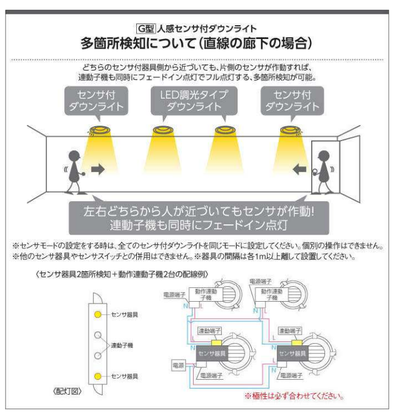

吹抜　× 1set



○DH0212

希望小売価格 3,900円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ダクト本体

2m

- ●ホワイト

2P　15A　125V／直付けは付属のタッピングネジで施工できます。

○DH0231K

希望小売価格 1,260円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

フィードインキャップ

- ●ホワイト

2P　15A　125V　E付／配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。（フィードイン端子付）

○DH0232

希望小売価格 220円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

エンドキャップ

- ●ホワイト

配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。

吹抜　F ×2

○LGB54550LE1（100V）

希望小売価格 12,800円（税抜）

電球色(2700K) Ra83

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力9.7W 入力電流0.16A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　100形電球相当

灯具部幅φ76・長125・重0.5kg

- ●アルミダイカストセード（ホワイト）
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

100V配線ダクト用／照射方向可動型／可動範囲上下90度／回転方向360度／天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用／100形電球1灯器具相当

- ●調光操作不可
- ●照射面近接限度10cm
- ●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。

固有エネルギー消費効率68.3 lm/W（663 lm・9.7W）

LED交換 不可 LED内蔵　調光 不可　拡散

*梁下設置を想定しております。

吹抜

○LGB84550LE1（100V）

希望小売価格 12,800円（税抜）

電球色(2700K) Ra83

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力9.7W 入力電流0.16A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　100形電球相当

幅φ500・高117・重1.6kg

- ●アルミダイカストセード（ホワイト）
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

照射方向可動型／壁面・天井面・据置取付専用／100形電球1灯器具相当

- ●調光操作不可
- ●照射面近接限度10cm

固有エネルギー消費効率68.3 lm/W（663 lm・9.7W）

LED交換 不可 LED内蔵　調光 不可　拡散



大型バルコニー

白熱球60W相当

AUE 640 558 電球色　拡散　LED付

希望小売価格 ¥14,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束
5.6W	2700K	Ra80	230 lm

固有エネルギー消費効率 41.0 lm/W

- 電球形LEDランプLDA6(E26)
- アルミダイカスト・黒色塗装
- アクリル・透明内面消し
- 重-0.9kg
- 光源寿命:40,000時間
- 絶縁台不要
- 調光器との併用はできません

防雨型 ねじ込式

文字くっきり灯　5年保証 LED電球・LEDユニットのみ　LED交換 不可 LED内蔵



ベッドルーム

○LGBZ2526（100V）

希望小売価格 36,000円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

～10畳　昼光色(6500K) Ra83　電球色(2700K) Ra83

消費電力35W・入力電流0.36A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　ソフトターン方式 カチットF

幅φ502・高117・重1.6kg

- ●アクリルカバー（乳白つや消し）
- ●クローム仕上
- ●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

リモコン（全灯・普段・常夜灯・減）／壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）／リモコンで〈100%～5%〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

固有エネルギー消費効率125.7 lm/W（4400 lm・35W）

文字くっきり灯　5年保証 LED電球・LEDユニットのみ　LED交換 不可 LED内蔵

LEDシーリングライト

リモコンで簡単に調光・調色。お部屋を快適に演出。

ボタンひとつで光色を切り替え。

使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。