

勝手口



直付・壁付・門柱取付 白熱球60W相当

AU 42321 L (電球色)


希望小売価格 **¥11,800** (税別)

消費電力 7.7W | 色温度 2700K | 演色性 Ra83 | 定格光束 400lm | 照度 51.9lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED
アルミダイカスト・シルバークロム塗装
●アクリル・乳白色消し塗装仕上
●幅100 出射104mm 重0.5kg
●光源寿命:40,000時間
●調光範囲(100~約1%)
●絶縁台不凝
●別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000(税別))

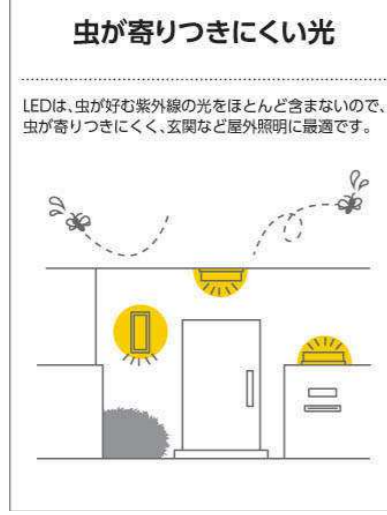

収納



LED内蔵 NEW

LGB81700LE1 (100V)

希望小売価格 **6,000円** (税別)

消費電力5W | 色温度 5000K | 演色性 Ra83 | 定格光束 150lm | 照度 91.6lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出射90・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当

リビング・書斎



LED内蔵

AD 70996 L (電球色)

希望小売価格 **¥5,500** (税別)

消費電力 7.7W | 色温度 2700K | 演色性 Ra82 | 定格光束 720lm | 照度 93.5lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率92.0lm/W (460lm・5W)

洋室・子供室



LED内蔵

LGBZ0556 (100V)

希望小売価格 **19,500円** (税別)

消費電力30W | 色温度 6500K | 演色性 Ra83 | 定格光束 3200lm | 照度 106.6lm/W (3200lm・30W)

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信器同梱 / 虫・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率106.6lm/W (3200lm・30W)

LEDシーリングライト

リモコンで簡単に調光・調色。お部屋を快適に演出。

ボタンひとつで色を切り替え。



階段



LED内蔵

LGB81410LE1 (100V)

希望小売価格 **11,000円** (税別)

消費電力6W | 色温度 5000K | 演色性 Ra83 | 定格光束 550lm | 照度 91.6lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅110・高110・出射75・重0.5kg
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
上下面カバー付(非密閉) / 60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率51.0lm/W (306lm・6W)

流し元



面付・壁付取付 FL15W相当

AB 46902 L (電球色)

希望小売価格 **¥7,800** (税別)

消費電力 6.0W | 色温度 5000K | 演色性 Ra80 | 定格光束 550lm | 照度 91.6lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED
●アクリル・乳白色半透明
●エンドキャップ:プラスチック・ファインホワイト
●全灯→消灯
●高92 幅471×64mm 重0.7kg
●光源寿命:40,000時間
●傾斜天井に取付可能(90°まで)
●対面キッチン対応型
●コンセント付(容量1000Wまで)
●調光器との併用はできません

LEDのあかり

色の見え方を考えたLEDです。LEDでRa80以上を実現。

Ra(平均演色評価数)とは、色の忠実度を表す数字です。100に近づくほど色の見え方が忠実になります。



ダウンライト



LED電球

AD 71000 L (電球色)

希望小売価格 **¥3,300** (税別)

消費電力 5.0W | 色温度 2700K | 演色性 Ra82 | 定格光束 435lm | 照度 87.0lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●幅0.3kg
●光源寿命:40,000時間
●5~25mmの材厚で取付けてください
●傾斜天井に取付可能(55°まで)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器との併用はできません
●照射近接限度10cm



ダイニング



LED電球

LGB15054K (100V)

希望小売価格 **14,800円** (税別)

消費電力3.4W | 色温度 2700K | 演色性 Ra80 | 定格光束 340lm | 照度 82.5lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED電球小形電球タイプ3.4W1灯 直付タイプ (E17)(電球色)

幅85・高124・全高700~1200
調光可能・重0.7kg
●ガラスセード(透明・一部入り・一部つや消し)
●ホワイト
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
コード50cm収納可能 / コード収納型フック / 40形電球1灯器具相当 / コードフックスタック取付可能 (LK01088・別売) / LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率90.8lm/W (309lm・3.4W)

ポーチ



マルチタイプ 白熱球60W相当

AD 41934 L (電球色)

希望小売価格 **¥16,800** (税別)


消費電力 6.4W | 色温度 2700K | 演色性 Ra83 | 定格光束 400lm | 照度 82.5lm/W

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●幅0.5kg
●光源寿命:40,000時間
●センサー付
●動作モード切替可能
●点灯調光可能
●点灯時間:約1分(点灯中に動作を感知するとセンサーが作動し、点灯時間が延長されます)
LED6.0W調光タイプのダウンをききかえまで
●材厚5~13mm未満の時、取付必要高84mm
●材厚13~25mmの時、取付必要高100mm
●動作モードでご利用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
●調光器との併用はできません
●照射近接限度10cm

吹抜

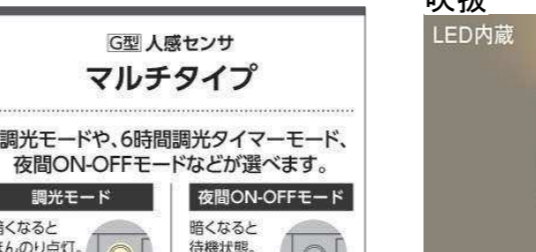

G型人感センサ マルチタイプ

調光モードや、6時間調光タイマーモード、夜間ON-OFFモードなどが選べます。

調光モード 夜間ON-OFFモード

明るくなるとほんのり点灯。 明るくなると待機状態。

近づいたらフェードイン点灯(フル点灯)

6時間調光タイマーモード
調光モードで6時間経過後、夜間ON-OFFモードに切り替わります。

LED内蔵

LGB84622LE1 (100V)

希望小売価格 **23,000円** (税別)

消費電力12W | 色温度 2700K | 演色性 Ra83 | 定格光束 1200lm | 照度 125.7lm/W (4400lm・35W)

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅216・高125・出射147・重1.2kg
●アルミダイカスト・セード(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射方向可動型 / 壁面・天井面・据置取付専用 / 60形電球2灯器具相当
●調光操作不可
●照射近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.0lm/W (780lm・12W)

セカンドリビング



LED内蔵

LGBZ2556 (100V)

希望小売価格 **26,500円** (税別)

消費電力35W | 色温度 6500K | 演色性 Ra83 | 定格光束 3200lm | 照度 106.6lm/W (3200lm・35W)

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅500・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信器同梱 / 虫・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率125.7lm/W (4400lm・35W)

ベッドルーム



LED内蔵

LGBZ2526 (100V)

希望小売価格 **36,000円** (税別)

消費電力35W | 色温度 6500K | 演色性 Ra83 | 定格光束 3200lm | 照度 106.6lm/W (3200lm・35W)

LED一体型

防雨型 表ネジ式

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅502・高117・重1.6kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●クロム仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光(昼光色~電球色)調色 / 専用リモコン送信器同梱 / 虫・ホコリの入りにくい構造 / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
固有エネルギー消費効率125.7lm/W (4400lm・35W)

LEDシーリングライト

6200K(色温度)は、文字がみやすい光です。

文字が見やすい色温度(6200K)で読みやすさを向上。リビングでの読書や学習におすすめです。

5000K(普段) 6200K(全灯)

読みやすさ 色がアツク

写真はイメージです

