高気密Sa形
人感センサー
非調光
連動マルチタイプ

DDL-4496 YW
¥16,800(税抜)(LED内蔵)
60° ベース 0.1m 回転角度
定格光束 520lm 消費電力 7.7W
LED LED 7.7W 白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装
• アクリル 乳白(マット)
• 穴φ111 埋込穴φ100 埋込深80㎜ 0.5kg
• 14VA
■点灯回復調節機能付(暗-明-切)
■点灯保持時間(1分)
■拡散パネル付 ■AC100V
■選び点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可
常光灯不可 白熱灯60Wまで
■光源寿命50,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
防雨形 温度保護機能付
連動ON
リカラー
フェードアウト
埋込穴 100
埋込必要寸法 80
LED交換不可

x 2

非調光

電球色 2700K·Ra83
DPN-40012 Y
¥24,800(税抜)(ランプ付)
直付専用
定格光束 430lm 消費電力 4.2W
LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
• ガラス 透明(内面一部消し)
• 銅板 金色メッキ • 木製 メープル
• 傘φ135 高210 全長/U~120U㎜ 0.6kg • 7VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■吊高さ調節可能 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
防雨形

非調光

電球色 2700K·Ra83
DWP-40038 Y
¥7,300(税抜)(LED内蔵)
防雨·防湿形
天井付·壁付兼用
カバースライド式
定格光束 435lm 消費電力 6.5W
LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白
• 傘φ110 出55㎜ 0.4kg • 11VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
調光不可

タイマー付リモコン·プルレス
調色調光タイプ
調色 調光

昼光色 6500K·Ra83～電球色 2700K·Ra83
DCL-40987
¥57,800(税抜)(LED内蔵)
8～10畳
クイック取付式
定格光束 4800lm 消費電力 39.5W
LED LED 39.5W
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 傘φ502 高139㎜ 4.2kg • 41VA
■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)
※消灯前の調色調光状態
■調色機能付 調色11段切替(6500K～2700K)
■調光機能付 調光10段切替(5%～100%)
■保安灯2段階調光 ■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
調光不可
LED交換不可

リモコンで上下の光を切替え
上下点灯ボタン、上点灯ボタン、下点灯ボタン、保安灯ボタンで簡単に切り替えられます。

最大で12畳に対応。全灯点灯で活動的なあかりを演出。

読書灯など下点灯で手元を見やすくします。

2700Kの色温度と調光の組み合せでリラックスタイムを演出。

間接照明による保安灯は好みに応じて明るさ2段階、まぶしさを感じさせないやさしいあかりは睡眠の妨げになりません。

x 2

タイマー付リモコン·プルレス
調色調光タイプ
調色 調光

昼光色 6500K·Ra83～電球色 2700K·Ra83
DCL-40507
¥19,300(税抜)(LED内蔵)
～6畳
クイック取付式
カバー回転式
定格光束 3699lm 消費電力 27.5W
LED LED 27.5W
• アクリル 乳白(マット)
• 傘φ510 高128㎜ 1.6kg • 25VA
■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)
※消灯前の調色調光状態
■調色機能付(6500K～2700K) ■調光機能付(5%～100%)
■常夜灯6段階調光 ■AC100V ■光源寿命40,000時間
■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
■調光器併用不可
■シーンコントローラーは使用できません。
LED交換不可

A　x 15

COBタイプ
高気密Sa形
非調光

電球色 2700K·Ra83
DDL-5102 YW
¥3,300(税抜)(LED内蔵)
60° ベース 0.1m 回転角度
定格光束 440lm 消費電力 5.2W
LED LED 5.2W 白熱灯60W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 傘φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 9VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
防雨形
温度保護機能付
埋込穴 100
埋込必要寸法 80
LED交換不可

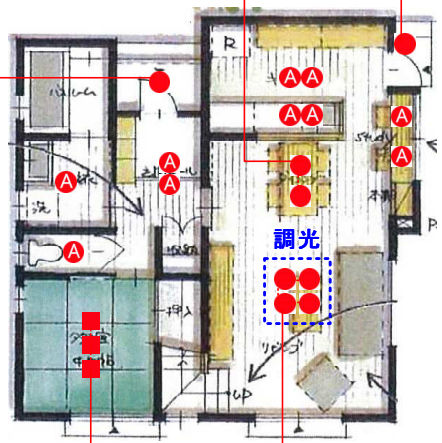

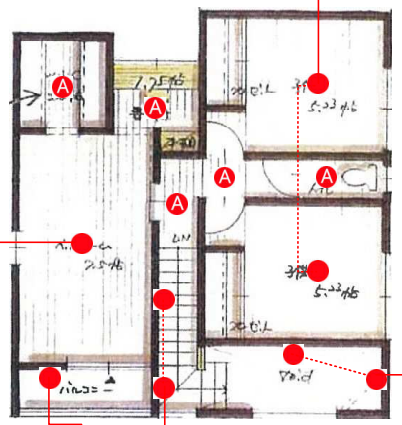

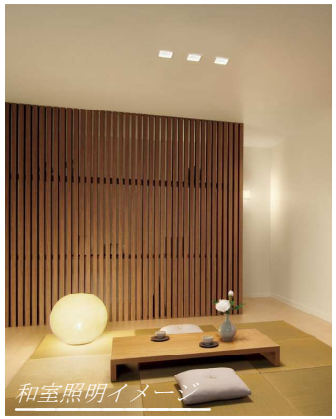

x 3

COBタイプ
高気密Sa形
非調光

電球色 2700K·Ra83
DDL-5113 YT
¥9,900(税抜)(LED内蔵)
60° ベース 0.1m 回転角度
定格光束 670lm 消費電力 7.6W
LED LED 7.6W 白熱灯100W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • 白木 耐汚塗装
• アクリル 乳白(マット)
• 傘φ132 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.5kg
• 14VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可
温度保護機能付
埋込穴 100
埋込必要寸法 80
LED交換不可

調光器

LED専用調光器　300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)
• プラスチック 白
• 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20㎜
0.2kg
■LED専用
■容量300VA ■3路オブライトスイッチ付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
埋込穴 51×71

x 4

COBタイプ
高気密Sa形
調光

電球色 2700K·Ra83
DDL-5004 YW
¥6,500(税抜)(LED内蔵)
60° ベース 0.1m 回転角度
定格光束 710lm 消費電力 8.5W
LED LED 8.6W 白熱灯100W相当
• アルミダイカスト 白塗装 • アクリル 乳白(マット)
• 傘φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.4kg
• 15VA
■傾斜天井にも使用可能(55°まで)
■拡散パネル付 ■AC100V
■調光可能(1%～100%)
■調光器別売
(DP-37154E-39672～5-40720)
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5～25㎜
防雨形
温度保護機能付
埋込穴 100
埋込必要寸法 80
LED交換不可

非調光

電球色 2700K·Ra83
DOL-4599 YS
¥23,800(税抜)(LED内蔵)
60°
定格光束 1000lm 消費電力 14.5W
LED LED 14.5W 白熱灯100W相当
防雨形
天井付·壁付兼用
• アルミダイカスト シルバーサテン塗装
• アクリル 透明(シボ加工)
• 巾115 高160 出195㎜ 1.0kg • 25VA
■首振り向きの±90°·回転360° ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
調光不可
LED交換不可

x 2

非調光

電球色 2700K·Ra83
DBK-38083
¥19,000(税抜)(LED内蔵)
カバーパネル式
定格光束 470lm 消費電力 5.5W
LED LED 5.5W 白熱灯60W相当
• 調整 白塗装 • 木製 白塗装 • アクリル 乳白
• 傘φ165 出38㎜ 0.7kg • 10VA
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
LED交換不可

x 2

非調光

電球色 2700K·Ra83
DSL-5323 YW
フランジタイプ
天井付·壁付兼用
定格光束 1400lm 消費電力 16.2W
LED LED 8.1W×2灯 白熱灯100W×2灯相当
• アルミ-調色 白塗装
• ポリカーボネート 乳白(マット)
• 巾210 高130 出150㎜ 1.1kg • 28VA
■首振り向きの±90°·回転360°
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。
調光不可
LED交換不可